

Rune Hylby
Grusbanden Fishing Zealand
Roskildevej 581
4174 Jystrup
(sendt til: runehylby@gmail.com)

Dato: 21. maj 2025
Sagsb.: Michael Tranekjær Jensen
Sagsnr.: 25-007795
Dir.tlf.: 72368692
E-mail: micjn@holb.dk

Godkendelse efter vandløbsloven til restaurering af Tåstrup Å, st. 3364-4455

Holbæk Kommune har behandlet vandløbsrestaureringsprojekt på strækningen af det offentlige vandløb Tåstrup Å gennem St. Merløse by, som efter gældende vandløbsregulativ er stationeret fra st. 3364 til st. 4455, jf. figur 1.

Projektet omfatter etablering af 6 gydestryg og udlægning af større sten spredt på strækningerne mellem gydestrygene på delstrækningen stationeret fra st. 3364 til st. 3957. De største sten udlægges langs brinkerne til sikring mod nedskridning. Mindre sten udlægges i strømrønden for at skabe fysisk variation og skjulemuligheder for ørreder.


På strækningen stationeret fra st. 3992 til st. 4455 udlægges udelukkende stens spredt på strækningen for at skabe fysisk variation og skjulemuligheder for ørreder.

Projektet udføres af Grusbanden Fishing Zealand og Holbæk og Omegns Lysfiskerforening i samarbejde med Holbæk Kommune med førstnævnte som formel ansøger/projektejer.

Projektet omfatter følgende matrikler:

- Matr.nr. 10n St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 10aa St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr.7000aa St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 10k St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 10o St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 7by St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 7e St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 7cb St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 7cf St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 15ck St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 1a Tåstrup By, st. Tåstrup
- Matr.nr. 7000r St. Merløse By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 3l Tåstrup By, St. Tåstrup
- Matr.nr. 3h Tåstrup By, St. Tåstrup

Formålet med projektet er at skabe større fysisk variation i vandløbet og derigennem forbedre forholdene for primært smådyrsfaunaen og fisk med særlig fokus på ørredbestanden.

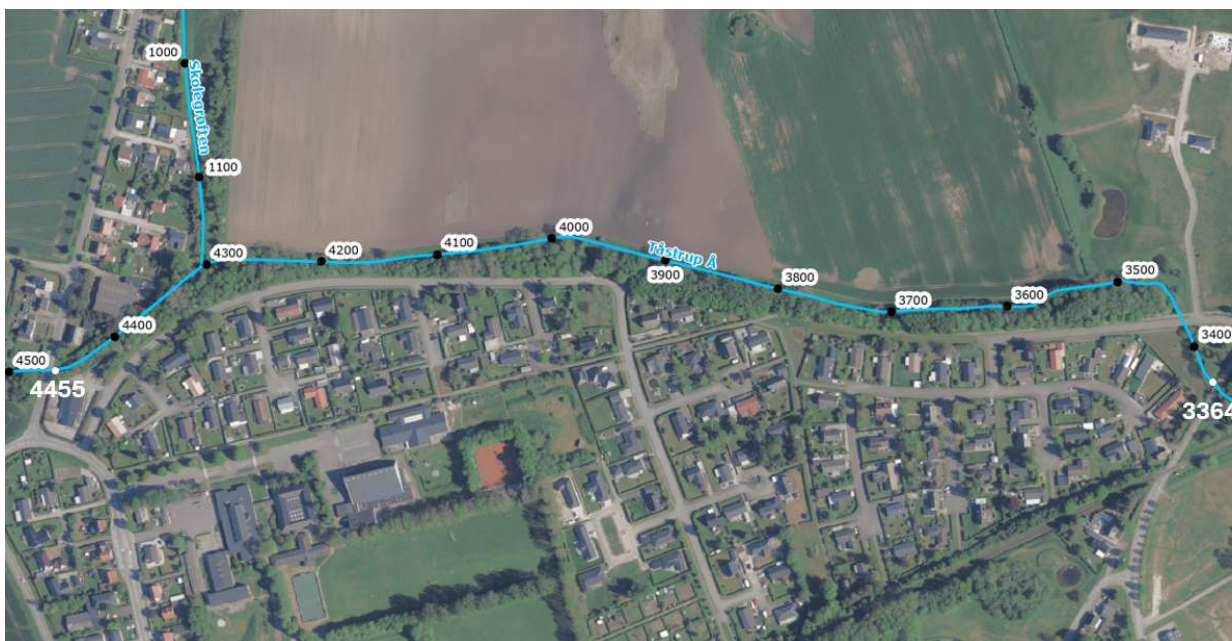

Figur 1. Oversigtskort visende projektstrækning (st. 3364-4455) i Tåstrup Å. Projektstrækningen forløber nord om St. Merløse by.

Godkendelse efter vandløbsloven

Holbæk Kommune meddeler godkendelse til etablering af 6 gydestryg og udlægning af større sten for at skabe fysisk variation og faste skjulemuligheder for ørreder samt for at sikre brinkerne mod erosion i Tåstrup Å, st. 3364-4455. Gydestrygene etableres på strækningen, st. 3364-3957, i fuld bundbredde (ca. 2,5-3 m) på en 10 m lang strækning bestående af et 20 cm tykt lag gydegrus sammensat af 15 pct. singels (Ø32-80 mm) og 85 pct. nøddesten (Ø16-32mm) svarende til 36 m³ gydegrus. Gydestrygene placeres med en afstand så, at de ikke stuver på hinanden. Mellem gydestrygene udlægges større sten (Ø400-700 mm) spredt på strækningen. De største sten (Ø700 mm) udlægges langs brinkerne, mens de øvrige sten (Ø400-600 mm) udlægges i strømrønden. Der udlægges 1 sten pr. løbende meter bred svarende til ca. 50 m³ sten.

På strækningen, st. 3992-4455, udlægges større sten (Ø400-700 mm) spredt på strækningen. Der udlægges her 1 sten pr. løbende meter bred svarende til ca. 32 m³ sten. Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens¹ § 37.

Ansøger afholder udgiften til sten og grus samt varetager udlægning heraf ved frivilliges arbejdskraft, mens Holbæk Kommune bidrager, om nødvendigt, til projektet med maskiner til placering af sten og grus i passende depoter langs projektstrækningen samt udlægning af store sten.

Se afsnit *Udnyttelse af tilladelse* for yderligere information.

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

Vilkår

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- Restaureringsprojektet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Holbæk Kommune skal orienteres på vandloeb@holb.dk, når anlægsarbejdet igangsættes og når arbejdet er udført.
- Ansøger skal løbende føre tilsyn med anlægsarbejdet.
- Anlægsarbejdet skal være afsluttet senest 14 dage efter, det er påbegyndt.
- Gydestrygene skal etableres med afstand, så de ikke stuver på hinanden.
- Gydestrygene skal anlægges så der er et vandspejlsfald over strygene på ca. 5 ‰.
- Projektet må maksimalt give anledning til en vandspejlsstigning på 5 cm umiddelbart opstrøms gydestrygene.
- Der må ikke etableres gydestryg opstrøms vejbroen (st. 3515-3434) ved Åparken.
- Der skal tages hensyn til drænuddøb ved udlægning af sten således, at rørudløb ikke blokeres af sten eller sedimentationsforhold ændres ved, at der opstår strømlæ foran rørudløb, og sedimenttransport i vandløbet bevirker øget aflejring af sand på vandløbsbunden ved udløbene.
- Påvirkningen af vandstanden skal dokumenteres ved 'stokkemethoden'². Dokumentation for brug af metoden ved fotos og de aflæste vandstande indmeldes til vandloeb@holb.dk senest én uge efter udførelse. Stiger vandstanden > 5 cm under udførelse, skal projektet tilpasses for at mindske stigningen til ≤ 5 cm.
- Udlæg af dødt ved skal bestå af stammer og grene fra løvfældende træer.
- Projektet må kun gennemføres i perioden fra 15. maj til 15. oktober.
- Godkendelsen skal udnyttes inden 3 år fra offentliggørelsen, ellers bortfalder den.

Udnyttelse af godkendelse

Holbæk Kommune skal gøre opmærksom på, at der sædvanligvis er 4 ugers klagefrist på afgørelser efter vandløbsloven, som skal afventes, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes.

I tilfælde af klage må godkendelsen normalvis ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, medmindre denne bestemmer andet. Holbæk Kommune vil kontakte ansøger, hvis der klages over afgørelsen. Sidst i dokumentet bringes en detaljeret klagevejledning.

Opmærksomhedskrævende forhold

- Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens³ § 27, stk. 2 og fundet anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf.: 59 43 23 53. Holbæk Kommune har orienteret museet ved kopi af afgørelsen.

² Vejrl. Sådan laver man gydebanker for laksefisk, DTU Aqua, 2. februar 2017

³ LBK nr 358 af 08/04/2014

- Hvis der konstateres forurening af jorden ved anlægsarbejdet, skal Holbæk Kommune kontaktes jf. miljøbeskyttelseslovens⁴ § 21.
- Det er ansøgers eget ansvar, at der ikke beskadiges kabler/rørledninger i forbindelse med gravearbejdet.
- Vær opmærksom på, at der ikke må ske beskadigelse af dræn under anlægsarbejdet. Ændringer skal godkendes af Holbæk Kommune.

Tilladelse mv. fra andre myndigheder

Godkendelsen efter vandløbsloven vedrører alene de fysiske vandløbsrestaureringstiltag. Andre nødvendige tilladelser der er givet til projektet er beskrevet i det følgende.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af lov om bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)⁵, bilag 2, pkt. 10f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Der er derfor foretaget en screening af projektet med henblik på at vurdere om projektet skal miljøvurderes.

Holbæk Kommune har den <XX. MÅNED ÅR> offentliggjort afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Det ansøgte vandløbsrestaurerings projekt kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven⁶, da Tåstrup Å er beskyttet mod tilstandsændring efter naturbeskyttelseslovens § 3. Naturmyndigheden i Holbæk Kommune har meddelt dispensation hertil den <XX. MÅNED ÅR>. Afgørelsen er truffet i medfør af § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

Vurdering, Natura 2000, Bilag IV-arter og beskyttet natur

Projektet vil ikke berøre øvrige beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven. Den nærmeste beskyttede naturtype er to søer, som ligger brednært ved Tåstrup Å ca. 100 m opstrøms projektstrækningen. De er tale om to våde regnvandsbassiner, der håndterer overfladevandet fra dele af St. Merløse by inden udledning til Tåstrup Å. Regnvandsbassinerne vil ikke blive påvirket af projektet, eftersom vandløbsrestaureringsprojektet maksimalt vil påvirke vandspejlsforholdene i vandløbet 20 m i opstrøms retning.

Holbæk Kommune skal ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁷ (habitatbekendtgørelsen) vurdere om det, der gives godkendelse til, kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Nærmeste Natura 2000 område er i nærværende sag hhv. habitatområdet Allindelille Fredskov og fuglebeskyttelsesområdet Store Åmose. Beskyttelsesområderne ligger hhv. ca. 4 km mod sydøst og 8 km mod vest.

⁴ LBK nr 48 af 12/01/2024

⁵ LBK nr. 4 af 03/01/2023

⁶ LBK nr 927 af 28/06/2024

⁷ BEK nr 1098 af 21/08/2023

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000 områderne væsentligt herunder udpegningsgrundlaget. Der er i vurderingen lagt vægt på afstanden til Natura 2000 områderne og det ansøgte beskaffenhed og udstrækning. Holbæk Kommune skal også ifølge bekendtgørelsen vurdere, om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle-, rasteområder eller plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der er observationer fra nærområdet af spidssnudet frø og stor vandsalamander, der begge er udbredte i Holbæk Kommune. Projektet vedrører kun vandløbsstrækningen, og der vurderes ikke at ske skade på individer eller beskadigelse/ødelæggelse af yngle-/rasteområder for de to arter.

Herudover findes der en bestand af odder i Åmose Å systemet. Oddere har store territorier, og deres udbredelse er dårligt kendt på Sjælland. Restaurering af vandløbsstrækningen kan være med til at forbedre fødegrundlaget for odderbestanden, og derigennem have en mindre, men positiv påvirkning på en eventuel odderbestand i området. Der vurderes således ikke at være en negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for odder ved projektet. Der er dog ikke kendte observationer af odder i Tåstrup Å.

Der er også registreret ål i nærheden af projektstrækningen i forbindelse med undersøgelser af fiskebestanden i Tåstrup Å, hvorfor arten sandsynligvis også forekommer fåtalligt på projektstrækningen. Vandløbsrestaureringstiltagene vurderes ikke have negativ indvirkning på bestanden af ål.

Der fældes ikke ældre træer med hulheder, sprækker eller løs bark eller nedrives bygninger med potentiale som yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Derfor vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for arter af flagermus.

Da projektet ikke berører åbne solbeskinnede skråninger, vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for markfirben.

Andre bilag IV-arter findes enten ikke geografisk i den del af kommunen eller har levesteder, der er knyttet til habitattyper, som ikke findes i nærheden af projektstrækningen.

Det vurderes på baggrund af ovenstående samlet, at det ansøgte ikke vil påvirke arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV negativt.

Projektbeskrivelse

Formålet med vandløbsrestaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold i Tåstrup Å og derigennem forbedre forholdene for primært smådyrsfaunaen og fisk med særlig fokus på ørredbestanden.

Projektstrækningen er 1091 m lang og stationeret fra st. 3364 til st. 4455 i gældende vandløbsregulativ for Tåstrup Å. Strækningen har overvejende fast bund med indslag af groft substrat og er skygget i fuld længde af træopvækst på primært den sydlige bred.

Faldforholdene er gode på store dele af projektstrækningen.

Delstrækningen, st. 3364-3957, har et fald på ca. 2,8-4,5 promille. Vandløbstværprofilet har overbredde på strækningen med en faktisk bundbredde på 2,5-3 m og en teoretisk bundbredde på 2,5 m jævnfør gældende vandløbsregulativ. Her etableres 6 gydestryg og udlægges større sten for at skabe fysisk variation og faste skjulemuligheder for ørreder samt for at sikre brinkerne mod erosion.

Gydestrygene etableres på strækningen, st. 3364-3957, i fuld bundbredde på en 10 m lang strækning bestående af et 20 cm tykt lag gydegrus sammensat af 15 pct. singels (Ø32-80 mm) og 85 pct. nøddesten (Ø16-32mm) svarende til 36 m³ gydegrus. Gydestrygene skal placeres med en afstand så de ikke stuver på hinanden.

Mellem gydestrygene udlægges større sten (Ø400-700 mm) spredt på strækningen. De største sten (Ø700 mm) udlægges langs brinkerne, mens de øvrige sten (Ø400-600 mm) udlægges i strømrønden. Der udlægges 1 sten pr. løbende meter bred svarende til ca. 50 m³ sten.

Delstrækningen, st. 3992-4455, har et fald på ca. 08-1,1 promille. Vandløbstværprofilet har overbredde på strækningen med en faktisk bundbredde på 2,5-3 m og en teoretisk bundbredde på 2,5 m jævnfør gældende vandløbsregulativ. Her udlægges udelukkende større sten (Ø400-700 mm) spredt på strækningen. Der udlægges også her 1 sten pr. løbende meter bred svarende til ca. 32 m³ sten.

Der udlægges dødt ved på hele projektstrækningen, st. 3364-4455, langs brinkerne, skiftevis fra side til side, så således at vandløbet får et snoet og mere naturligt forløb. Der udlægges dødt i en mængde således, at der kan opretholdes en fri strømmende svarende til 2/3 af den regulativmæssige bundbredde i lighed med strømmendebreddekravet. Det udlagte døde ved sikres, så det ikke river sig løs og driver sammen og laver spærringer ved store vinterafstrømninger med forhøjet vandstand til følge.

Gydestrygene etableres i overensstemmelse med DTU Aquas anbefalinger om, at der i vandløb med en bundbredde på under 3 m skal være et fald hen over stryget på 5 promille, hvilket betyder at gydestrygene etableres i opstrøms ende med en markant 'nakke'. Herfra udjævnes gydegruset i nedstrøms retning i en tykkelse, som er aftagende mod strygets afslutning. I praksis vil faldforholdene variere på strækningen og det rette fald hen over gydestrygene skabes ved brug af 'stokkemethoden', hvorved det sikres, at hvert gydestryg maksimalt vil stuve vandstanden 5 cm ved gydestrygets begyndelse.

Projektets berettigelse understøttes af DTU Aquas seneste fiskeundersøgelser i 2023 til Plan for fiskepleje for vandløb til Isefjord. Fiskeundersøgelser i den anledning viste ringe tæthed af ørredyngel i Tåstrup Å ved Åparken, hvilket er langt fra målopfyldelse. Herudover er der i gydesæsonen 2024-2025 blot blevet registreret 3 gydegravninger på projektstrækningen, primært på den øvre del. Dertil skal dog bemærkes, at registreringen skete ved årsskiftet og det kan derfor ikke udelukkes, at der har været gydeaktivitet senere. Undersøgelserne er et vidnesbyrd om, at det er nødvendigt med flere stabile skjulemuligheder og gydesubstrat for at øge tætheden af ørredyngel i Tåstrup Å.

Projektet forventes udført i sensommeren 2025.

Økonomi

Grusbanden Fishing Zealand sørger for materialer til restaureringsprojektet, som finansieres af Fiskeplejemidler.

Holbæk Kommune bidrager til projektet med materiel til at udlægge depoter af sten og gydegrus langs projektstrækningen samt til udlægning af store sten i det nødvendige omfang, mens ansøger og frivillige deltagere, under kyndig vejledning, varetager selve etableringen af gydestryg, placeringen af sten og dødt ved i vandløbet.

Dialog med berørte bredejere

Grusbanden Fishing Zealand har forud for ansøgning om gennemførelse af restaureringsprojektet været i dialog med de større private bredejere til projektstrækningen. Det drejer sig om to bredejere, som har landbrugsdrift på de breddenære arealer, og som dræner til Tåstrup Å. Begge har ved underskrift accepteret, at medvirke i projektet. De øvrige bredejere vil blive hørt om projektet i forbindelse med partshøring.

Det samlede budget til materialer til projektet er 72.000 kr. ekskl. moms. Derudover kommer maskintimer, som finansieres af Holbæk Kommune.

Redegørelse

Holbæk Kommune modtog den 24. april 2025 en fuldt oplyst ansøgning om restaurering af Tåstrup Å fra Grusbanden Fishing Zealand i samarbejde med Holbæk og Omegns Lystfiskerforening. Vandløbsrestaureringsprojektet omfatter etablering af 6 gydestryg og udlægning af større sten på en 1091 m lang strækning begyndende ved udløbet fra vejbroen ved Have Borupvej til indløbet til vejbroen ved Tåstrupvej i St. Merløse by, jf. figur 1.

Målsætning og tilstand – vandområdeplaner 2021-2027

Projektstrækningen i Tåstrup Å er afgrænset i vandområdeplanerne 2021-2027 og består af to vandløbsvandområder (Tåstrup Å, DK vandområde id: o8393 og o8397), som er karakteriseret som værende naturlige. Miljømålet for projektstrækningen er derfor fastsat til *god økologisk tilstand*.

Den del af projektstrækningen der tilhører id: o8393 har stationeringen fra st. 3364 til st. 4295, mens delstrækningen, der tilhører id: o8397 har stationeringen fra st. 4295 til st. 4466.

Den aktuelle samlede tilstand på projektstrækningen er ifølge planerne hhv. *moderat økologisk tilstand* (st. 3364-4295) og *dårlig økologisk tilstand* (st. 4295-4455), og der således ikke målopfyldelse på projektstrækningen.

Den samlede tilstand på strækningen, st. 4295-4455, er baseret smådyrsfaunaens sammensætning (Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI) og fiskefaunaens sammensætning (Ørredindekset, DFFVø). Den laveste tilstandsvurdering er bestemmende for den samlede tilstand. Således er tilstandsvurderingen på baggrund af tætheden af ørredyngel bestemmende for den samlede tilstand, eftersom tætheden er i lavest tilstandsklasse (dårlig økologisk tilstand), men smådyrsfaunaens sammensætning er bedømt til *ringe økologisk tilstand*.

På opstrøms liggende projektstrækning, st. 3364-4295, er tilstanden bedømt ud fra 3 biologiske kvalitets-elementer (fisk, smådyr og planter). Tilstanden er bedømt til at være *moderat økologisk tilstand*, hvorfor der ikke kan identificeres et enkelt element, der er bestemmende for den økologiske tilstand.

Offentliggørelse og udtalelse fra relevante myndigheder m.v.

Som led i myndighedsbehandlingen af vandløbsrestaureringsprojektet har Holbæk Kommune fremlagt projektet i mindst 8 ugers lovbestemt offentlig høring i perioden fra <XX. MÅNED ÅR> til <XX. MÅNED ÅR> jf. § 24, stk. 1 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.⁸ Holbæk Kommune har ikke fundet det relevant at indhente udtalelse fra interesserede myndigheder m.v., jf. § 14 i samme bekendtgørelse, forud for den offentlige høring.

<INDKOMNE HØRINGSSVAR>

Partshøring

Der er foretaget partshøring af sagens parter i henhold til § 19 i forvaltningsloven⁹ som led i myndighedsbehandlingen af vandløbsrestaureringsprojektet. Parterne i sagen er identificeret til at være bredejerne til Tåstrup Å på projektstrækningen. Der foretages ikke partshøring af bredejere opstrøms projektstrækningen, eftersom der tidligst må placeres gydestryg nedstrøms vejbroen ved Åparken (st. 3515-3434), hvor med påvirkningen af vandstanden ikke kommer udover projektstrækningen i opstrøms retning.

Holbæk Kommune foretog i perioden fra den <XX. MÅNED ÅR> til den <XX. MÅNED ÅR> partshøring vedrørende vandløbsrestaureringsprojektet. <INDKOMNE HØRINGSSVAR>

Vurdering

Afstrømningsmæssige forhold

Der stilles i forbindelse med udførelse af vandløbsrestaureringsprojektet vilkår om, at vandstanden efter gydestrygenes anlæggelse højst må stige 5 cm ved strygets begyndelse (opstrøms ende). Faldet på strækningen, hvor gydestrygene etableres, er 2,8-4,5 promille.

⁸ BEK nr. 834 af 27/06/2016

⁹ LBK nr. 433 af 22/04/2014

Hvor faldet er mindst, vil der skabes en stuvningszone på ca. 20 m, hvilket betyder, at vandspejlstigningen på 5 cm ved strygets begyndelse vil være udlignet indenfor en afstand af 20 m opstrøms. Er faldet mindre, vil stuvningszonen være kortere. For at gydestrygene fungerer efter hensigten, må de ikke anlægges, så de påvirker hinanden ved stuvning. Det betyder, at de skal anlægges med mindst 20 m afstand, hvis faldet er 2,8 promille. De fastsatte krav til vandstand kontrolleres ved 'stokkemetoden'. Gydestrygene skal placeres på strækningen, st. 3364-3957, hvor faldet er størst således, at påvirkningen af vandspejlsforholdene bliver mindst mulige, dog maksimalt 5 cm. Herudover skal gydestrygene placeres hensigtsmæssigt i forhold til drænudløb og andre rørudløb. Disse afstrømningsmæssige hensyn er sikret gennem vilkårstillelse.

Det længst opstrøms gydestryg må ikke placeres længere opstrøms end ca. st. 3465, dvs. efter vejbroen ved Åparken, nærmere bestemt efter det skarpe sving, hvor Tåstrup Å forløber mod vest parallelt med Åparken/Åvej, jf. vilkår.

For så vidt angår udlægning af sten i vandløbsprofilen og påvirkning heraf på vandspejlsforholdene, så viser forsøg med udlægning af store sten i vandløb, at der kun sker en begrænset vandspejlstigning¹⁰. Dette har WSP (tidligere Orbicon) tidligere vist ved feltforsøg i Kimmerslev Møllebæk, som er et sammenligneligt vandløb med et fald på forsøgsstrækningen på 2,2 promille, hvilket svarer svare nogenlunde til det gennemsnitlige fald på hele projektstrækningen. Ved forsøget resulterede udlægning af først 10 store sten (Ø30-40 cm) og efterfølgende yderligere 12 store sten på en 10 m lang strækning i en målt vandspejlstigning på hhv. 1,1 cm (10 sten) og 1,6 cm (22 sten) 5 m opstrøms forsøgsstrækningen. I en afstand på 25 m opstrøms forsøgsstrækningen var vandspejlstigningen hhv. 0,2 cm (10 sten) og 0,5 cm (22 sten). Forklaringen på den beskudne påvirkning af vandspejlet er, at det reduceret tværsnitsareal i høj grad kompenseres af stigende vandhastigheder, og ofte med tiden genskaber noget af det tabte areal, ved erosion i bunden, hvorved vandløbet bliver dybere.

Det skal i øvrigt bemærkes, at udgangspunktet for restaureringsprojektet, er at kontrolopmåling og regulativkontrol i 2021 på bl.a. projektstrækningen har vist, at kravet vandføringsevne/skikkelse i regulativet er overholdt på projektstrækningen.

Kontrolopmålingen fra 2021 vurderes fortsat at være repræsentativ for vandløbets faktiske skikkelse, da strækningen generelt har gode faldforhold og i højere grad præges af erosion end aflejring sediment.

Miljømæssige forhold

Med udlægning af dødt ved, gydegrus og større sten spredt på projektstrækningen i Tåstrup Å vil der blive flere levesteder for smådyrsfaunaen samt skabes væsentlige forbedringer i forhold gydning og yngelopvækst for ørredbestanden i Åmose Å systemet, hvor gydningen altovervejende sker i tilløbene til Åmose Å, bl.a. i Tåstrup Å, som bl.a. huser en pæn bestand af store bækørreder, muligvis pga. de vanskelige passageforhold ved Strids Mølle, som bevirker, at ørrederne forbliver stationeret i tilløbene til Åmose Å, hvor der er egnede levesteder. Der er i en længere årrække registreret gydeaktivitet på projektstrækningen og særligt på den øvre del af projektstrækningen – senest i vinteren 2023-2024. Dødt ved bidrager til en større variation i bundsubstratets sammensætning, variation og tæthed af smådyr, og er således et vigtigt levested for en lang række mikroorganismer og smådyr og derfor er et vigtigt bidrag til fødegrundlaget for fisk.

¹⁰ Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb – faglig udredning til Hedeselskabets medlemsudvalg, Orbicon A/S 2017

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående, vurderer Holbæk Kommune, at vandløbsrestaureringsprojektet kan godkendes efter vandløbslovens bestemmelser, idet Holbæk Kommune lægger vægt på, at projektet varigt vil forbedre de fysiske forhold i Tåstrup Å til gavn for primært smådyrsfaunaen og fisk, særligt ørredbestanden, og derigennem understøtte opfyldelse af de fastlagte miljømål, i vandområdeplanerne 2021-2027, for ikke blot vandløbsvandområdet, men også nedstrøms vandløbsvandområder i Åmose Å systemet. Forbedringerne sker uden forringelse af vandføringsevnen, eftersom restaureringen ikke fører til stigende vandspejl på opstrøms liggende strækning, hvilket sikres ved vilkår om brug af 'støkkemetoden'.

Der lægges vægt på, at projektet særligt målrettet vil understøtte målopfyldelse i forhold til kvalitetselementet fisk (ørreder), som er det biologiske kvalitetselement, der er i lavest tilstandsklasse på dele af projektstrækningen og dermed bestemmende for den samlede tilstand på dele af projektstrækningen.

Forbedringen af gyde- og yngelopvækstbetingelserne vil øge tætheden af ørreder i vandløbsvandområdet, hvorved tilstandsvurderingen forventes forbedret i væsentlig positiv retning. Ørredbestanden responderer erfaringsmæssigt meget hurtigt på fysiske forbedringer, der gavner forhold vedrørende gydning, yngelopvækst og yngeloverlevelse.

Endelig skal det bemærkes, at der i anlægsfasen vil være en kortvarig negativ påvirkning af miljøet i Tåstrup Å i form af fysisk forstyrrelse af vandløbsbunden ved udlægningen af dødt ved, sten og gydegrus. Anlægsarbejdet er derfor begrænset til realisering i sommerhalvåret, hvor der ikke er risiko for negativ påvirkning af ørredynglen på projektstrækningen samt nedstrøms strækning.

Påvirkningen vurderes at være af så beskedent omfang, både i tid og rum, at den ikke er målbar. Herudover er det en uundgåelig og nødvendig forudsætning for at skabe varige forbedringer af miljøtilstanden.

Offentliggørelse

Holbæk Kommunes afgørelse offentliggøres på Holbæk Kommunes Planportal, <https://planer.holbaek.dk/annoncering/> den **<XX. MÅNED ÅR>**.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen er du altid velkommen til at kontakte os. Spørgsmål kan stilles til Michael Tranekjær Jensen (micjn@holb.dk, 72 36 86 92).

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du kan finde her:

<https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External>.

Du logger på Klageportalen med MitID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen. Eventuel klage skal således indgives senest den **<XX. MÅNED ÅR>**.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

En klage har normalt opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen ikke kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet meddeler andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt.

Behandling af personoplysninger

Holbæk Kommune behandler sager på vandløbsområdet, hvor der indgår personoplysninger. Oplysninger om hvordan vi behandler personoplysninger kan findes i vedlagte bilag eller ses på: <https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/vbaf-nmv-vandloeb-og-natur-vl/>

Med venlig hilsen

Michael Tranekjær Jensen

Kopi sendt til:

- Vandsynsgruppen for Åmose Å systemet
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; ru-nehylby@gmail.com; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Holbæk, dnholbaek-sager@dn.dk; holbaek@dn.dk
- Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@lfst.dk; phl@fiskeristyrelsen.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Holbæk, holbaek@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradaet.dk
- VKST, politik@vkst.dk
- Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
- Lodsejer, matr.nr. 10n St. Merløse By, St. Tåstrup (ejendomsadministration@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 10aa St. Merløse By, St. Tåstrup (ejendomsadministration@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 7000aa St. Merløse By, St. Tåstrup (mobilitet@holb.dk)

- Lodsejer matr.nr. 10k St. Merløse By, St. Tåstrup (ejendomsadministration@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 10o St. Merløse By, St. Tåstrup (Digital post)
- Lodsejer, matr.nr. 7by St. Merløse By, St. Tåstrup (ejendomsadministration@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 7e St. Merløse By, St. Tåstrup (Digital post)
- Lodsejer, matr.nr. 7cb St. Merløse By, St. Tåstrup (ejendomsadministration@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 7cf St. Merløse By, St. Tåstrup (fors@fors.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 15ck St. Merløse By, St. Tåstrup (ejendomsadministration@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 1a Tåstrup By, st. Tåstrup (Digital post)
- Lodsejer, matr.nr. 7000r St. Merløse By, St. Tåstrup (mobilitet@holb.dk)
- Lodsejer, matr.nr. 3l Tåstrup By, St. Tåstrup (Digital post)
- Lodsejer, matr.nr. 3h Tåstrup By, St. Tåstrup (Digital post)
- Holbæk Kommune, Mobilitet, mobilitet@holb.dk
- Holbæk Kommune, Byggeri og Ejendomme, ejendomsadministration@holb.dk
- Holbæk og Omegns lystfiskerforening, bj@teknicom.dk

Bilag vedlagt:

- Ansøgning om restaurering af Tåstrup Å, st. 3364-4455 fra Grusbanden Fishing Zealand dateret 24. april 2025 inkl. udfyldt bygherreskema ift. miljøvurderingsscreening.