



Tillæg til miljøgodkendelse til
søer og smågrise
Ny gyllebeholder og fire fodersiloer
Ringstedvej 260
4350 Ugerløse
§ 16a i husdyrbrugloven
(3.402 m² / 3.767,0 kg NH₃-N pr år)
Holbæk Kommune
24.10.2025

Oplysninger	
	Bredebjerggård v/ Søren Helmer
Ansøger (ejer af svinehold)	sh@bredebjerggaard.dk, mobil 51 74 18 27
Ansøgers adresse	Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse
Ansøgers CVR	26788870
Ejendommen	Bredebjerggård Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse
Ejer af ejendommen	Søren Helmer
Ejers CVR	26788870
CHR	74279
BFE-nr.	9701227
Matrikler	5a Brorfelde By, Kvanløse
Virksomhedstype	IE-brug til soproduktion og smågrise
Ansøgningsnummer	245984
Konsulent	Heidi Ledskov, VKST f.m.b.a. hsl@vkst.dk, mobil 51 48 90 81
Myndighed	Holbæk Kommune
Journal nr.	24-015764

Indhold

1. Ikke-teknisk resumé	5
2. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse	7
2.1 Retsbeskyttelse	8
2.2 Klagevejledning	8
2.3 Offentliggørelse af ansøgning	8
2.4 Høring	8
2.5 Offentliggørelse af afgørelsen	9
3. Vilkår for tillægget	10
4. Miljøredegørelse og -vurdering	12
4.1 Sagsforløb og forudsætninger	12
4.1.1 Konsulent	13
4.1.2 Gødningsoptbevaringsanlæg	13
4.2 Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til faste afstandskrav	13
4.3 Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold	14
Gylletank	16
Fodersiloer	17
Driftsbygninger	17
4.5 Opbevaring af husdyrgødning, kapacitet og håndtering	18
4.6 Ammoniakfordampning	18
4.6.1 Naturvurdering – krav til kvælstofdeposition til ammoniakfølsomme naturtyper	19
4.6.2 Bilag IV-arter	23
4.7 Lugt	23
4.8 Øvrige gener	24
4.8.1 Transporter	24
4.8.2 Øvrige forhold	25
4.9 BAT	25
4.9.1 BAT – Ammoniakemission	26
4.9.2 BAT – Driftsforstyrrelser og uheld	27
4.10 Alternative løsninger	27
4.11 Samlet vurdering	27
5. Bilag	28

Bilag 1. Situationsplan af ny gyllebeholder	28
Bilag 2. Tværsnit af ny gyllebeholder.....	29
Bilag 3. Skitse af fodersiloer	31
Bilag 4. Ansøgers miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte.....	32
Bilag 5. Udpegningsgrundlag nærmeste Natura 2000 område.....	52
Bilag 6. Samtlige gældende vilkår	53

1. Ikke-teknisk resumé

Ikke-teknisk resumé er delvist udarbejdet af ansøger.

Nudrift og det ansøgte projekt

Ejendommen Bredebjerggård, Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse har en miljøgodkendelse fra 2021 til en produktion af søer og smågrise med et samlet produktionsareal på 3.420 m². På ejendommen er der desuden godkendelse til 2 gyllebeholdere med en samlet kapacitet på 2.200 m³.

Der ønskes opført en ny gylletank på 4.305 m³ med overdækning og fire færdigfodersiloer med en højde på 10,3 m. Tanken ønskes etableret, for at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet, da der med den nuværende kapacitet er behov for at leje flere tanke. Overdækningen af tanken reducerer ammoniakfordampning fra den nye beholderoverflade og forhindrer regnvand i tanken. Staldene og produktionsarealet fastsat i den gældende miljøgodkendelse fra 2021 ændres ikke med dette tillæg. Holbæk Kommune har i 2024 truffet afgørelse om, at overdækning af de to eksisterende gylletanke ikke udløser anmeldelses- eller godkendelsespligt.

Ejendommen udgøres af et 4-længet gårdkompleks, hvor driftsbygningerne tidligere har været anvendt til grise og i dag anvendes til oplag. Driftsbygningerne ønskes nedrevet inden genopbygningen, da de er i dårlig stand. Det ønskes at genopbygge dem i samme materialer og dimensioner, så gårdrummet bevares, og bygningerne fortsat kan anvendes i driften.

Tillægget tager udgangspunkt i den nuværende lovlige drift, samt den drift der var på anlægget for 8 år siden (2016).

Ud af det ansøgte i dette tillæg er det kun gylletanken, der vil kunne have en påvirkning af det landskabelige og bidrage med en begrænset forøgelse på 99,5 kg NH₃-N/år af ammoniakfordampningen fra ejendommen.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Der sker ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift. Der sker dermed heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse af støj, støv, lugt eller færdsel til og fra husdyrbruget mv.

Lugt

Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at lugtgenekriterierne er overholdt. En ny gylletank bidrager ikke til forøget lugt fra ejendommen.

Trafik, støj og støv

I dag er antallet af transporter ca. 614 med udbringning af husdyrgødning på markerne. Med den nye gyllebeholder forventes det, at antallet af transporter vil blive reduceret med 57, da opbevaringskapaciteten på ejendommen øges. Med den øgede opbevaringskapacitet, skal der transporteres færre læs til eksterne tanke, og mere gylle kan blive pumpet direkte ud til udspretningsarealerne.

Landskab

Den nye gyllebeholder etableres vest for de to eksisterende gyllebeholdere, og etableres dermed i tilknytning til ejendommens produktionsbygninger og eksisterende gyllebeholdere.

Overdækningen har en højde på ca. 6,6 m, og sidehøjden af tanken over jord bliver ca. 1,5-2 m. Da området er stærkt kuperet, vil beholderen ikke være markant i landskabet, idet den bygges ind i det eksisterende terræn.

Påvirkning af natur og Bilag IV-arter

De mest ammoniakfølsomme naturområder indenfor habitatudpegninger ligger i en afstand af mere end 5 km fra husdyranlægget. Habitatnatur udenfor Natura 2000-områder ligger 564 m fra anlægget. Nærmeste kategori 3 natur i form af et overdrev, som ligger med en mindsteafstand på 46 m fra centrum af nærmeste stald. Der er lokaliseret andre naturområder 67 m og længere væk fra anlæggene, som er omfattet af den vejledende registrering af § 3-områder efter naturbeskyttelsesloven. Beregningerne viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage et større ammoniakbidrag end de grænser, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det ansøgte forventes ikke at påvirke beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Det skyldes, at der ikke fjernes eller ødelægges yngle- eller rasteområder i forbindelse med det ansøgte.

Bedste tilgængelig teknik (BAT)

Husdyrbruget er underlagt krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi i forhold til udledning af ammoniak.

Med den ønskede ændring af driften er der krav om, at der højst må udledes 4.084 kg ammoniak pr. år, fra ejendommens husdyrbrug. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste teknikker på markeder, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. Der foretages en ændring i form af etableringen af en ny gyllebeholder med teltoverdækning. Det BAT-krav, der følger af denne ændring, kan overholdes ved at medregne den ammoniakreducerende effekt, som overdækningen af gylletankene har, hvilket også stilles som vilkår.

Der anvendes BAT i forhold til management, foder, vand og energi.

Husdyrbruget har en produktion med søer der overskrider 750 stk., og er dermed et IE-brug. Det betyder, at husdyrbruget er omfattet af en række særregler, som kun gælder for IE-brug med ophæng i EU's BAT-konklusioner for store husdyrbrug. Husdyrbruget skal derfor efterleve krav om at have et miljøledelsessystem, have plan for uddannelse af personale, have plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab samt leve op til fodringskrav, krav om energieffektiv belysning mv.

Alternative løsninger

Der er ikke overvejet alternative løsninger til placeringen af gyllebeholderen, da placeringen betyder, at den nye gyllebeholder etableres i tilknytning til de eksisterende gyllebeholdere.

2. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Holbæk Kommune meddeler tillæg til godkendelse til husdyrbruget på Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse, på matrikelnumrene 5a Brorfelde By, Kvanløse.

Der gives godkendelse til etablering af en ny gyllebeholder med teltoverdækning og fire fodersiloer. Samtidig vil driftsbygningerne ved drægtighedsstalden blive nedrevet og derefter genopbygget, da de på grund af dårlig stand trænger til at blive renoveret. Produktionsarealet ændres ikke, hvilket er på 3.420 m².

Vilkårene i den eksisterende § 16 a, stk. 2 godkendelse fra 26. februar 2021 gælder stadig, og ingen vilkår ophæves.

Afgørelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er lejere af driftsbygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

Ejer af ejendommen (Søren Helmer) ejer også husdyrbruget på Brændholtvej 40, 4350 Ugerløse med produktion af smågrise. Holbæk Kommune vurderer, at de to ejendomme ikke er driftsmæssigt, teknisk og forureningsmæssigt forbundet, da der er 1,7 km imellem dem. Dette tillæg omfatter derfor kun Ringstedvej 260.

Tillægget meddeles med hjemmel i § 16 a, stk. 4 i husdyrbrugloven¹ og på de vilkår som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes.

Holbæk Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes dels ved de regelmæssige tilsyn, som er fastlagt af Miljøstyrelsen og dels, når kommunen vurderer, at der er behov for det.

Holbæk Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen blandt andet ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi. Husdyrbruget kan således drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Tillægget skal være udnyttet senest 6 år efter det er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del. Hvis miljøgodkendelsen har været udnyttet og efterfølgende ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste tre år.

Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser, såsom byggetilladelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

² Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

2.1 Retsbeskyttelse

Vilkårene i tillægget er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i § 40, stk. 2.

Tillægget skal tages op til revurdering i 2032, hvor det skal vurderes, om husdyrbruget fortsat lever op til anvendelse af bedste tilgængelige teknikker, og derudover skal husdyrbrugets totalpåvirkning af ammoniak til kategori 1 og 2-naturområder vurderes i forhold til de gældende ammoniakkrav for totaldeposition, og lugtbidraget skal vurderes i forhold til naboer.

2.2 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den **21. november 2025** klokken 23:59.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>. Du logger på Klageportalen med MitID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles, dog på eget ansvar – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

2.3 Offentliggørelse af ansøgning

I forhold til ansøgning om tillæg, § 16a, stk. 4 er der ikke nødvendigvis krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og derved heller ikke krav om offentliggørelse af ansøgningen.

Der er ikke foretaget offentlig annoncering af ansøgningen. Holbæk Kommune har i denne sag vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport.

2.4 Høring

Udkast til tillæg til miljøgodkendelsen har været i høring i minimum 14 dage i perioden fra 30. august til 21. oktober 2025.

Følgende har modtaget udkastet:

- Ansøger: Bredebjerggård
- Ejer af bygningerne: Søren Helmer
- Ansøgers konsulent: Heidi Ledskov v/ VKST f.m.b.a.
- Ejere af nabomatrikler samt ejere og beboere inden for en beregnet konsekvensradius for lugt (på 567 meter).

Denne høringsrunde gav ikke anledning til bemærkninger.

2.5 Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen om miljøgodkendelse annonceres den 24. oktober 2025 på kommunens hjemmeside, <https://planer.holbaek.dk/annoncering/>

Afgørelsen vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (DMA) på hjemmesiden dma.mst.dk.

Følgende har fået tilsendt afgørelsen:

- Ansøger: Bredebjerggård
- Ejer af bygningerne: Søren Helmer
- Ansøgers konsulent: Heidi Ledskov v/ VKST f.m.b.a.

Myndigheder, organisationer og andre:

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, seost@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Afdelingen, holbaek@dn.dk, dnholbaek-sager@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk og [holbest nog aek@dof.dk](mailto:holbest_nog_aek@dof.dk)
- Miljøforening Midtsjælland, miljoeforeningmidtsj@gmail.com

Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, den 24. oktober 2025.

Camilla Henriette Nielsen

Miljøsagsbehandler, Cand.tech.soc.

3. Vilkår for tillægget

Nedenstående vilkår er relateret til det ansøgte tillæg. Vilkår i hovedmiljøgodkendelsen, § 16a miljøgodkendelse fra 26. februar 2021 gælder stadig, samtidig med dette tillæg, bortset fra de vilkår, der bliver erstattet i dette tillæg. De samlede gældende vilkår kan findes på bilag 6.

Tillægget meddeles på nedenstående vilkår:

Generelt

1. Tillægget omfatter ejendommen Bredebjerggård, Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse.
2. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger og beskrivelser, der fremgår af ansøgningen nr. 217851 (hovedgodkendelsen) og nr. 245984 (tillægsgodkendelsen).
3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal, til enhver tid, være tilgængeligt på husdyrbruget og kunne fremvises ved tilsyn. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Nye bygninger

4. Der kan etableres en ny gyllebeholder (gyllebeholder 3) med teltoverdækning, som vist på bilag 1. Gyllebeholderen skal opføres som anført i Miljøstyrelsens vejledende byggeblad for gyllebeholdere, Vejledning nr. 13, 2015.
5. Der kan etableres 4 fodersiloer med en højde på 10,3 m, som vist på bilag 3.

Husdyrgødning

6. Husdyrgødningen skal opbevares i følgende lagre på ejendommen:

Tabel 1. Opbevaringsanlæg.

Navn	Overfladeareal	Kapacitet
Gyllebeholder 1	315 m ²	1240 m ³
Gyllebeholder 2	227 m ²	960 m ³
Gyllekælder	-	700 m ³
Gyllebeholder 3	1040 m ²	4305 m ³
I alt		7205 m ³

7. Alle tre gyllebeholdere (gyllebeholder 1, 2 og 3) skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

8. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Efter endt omrøring eller overpumpning skal teltet lukkes igen umiddelbart efter. Ved flere omrøringer/overpumpninger indenfor samme dag, skal lugerne lukkes efter endt arbejdsdag, dog senest kl. 22:00.
Undtaget fra vilkåret er enkelte dage i forbindelse med udbringning af gylle i forårs- og efterårssæsonen.
9. Skader på teltoverdækningerne skal reparerer inden for en uge efter skaden er opstået.
10. Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skaden er opstået. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
11. Der skal føres en logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

Affald og ressourcer

12. *Erstatter vilkår 18 i hovedgodkendelsen.* På ejendommen skal der foretages kildesortering af affald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Der skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højst oplagres et år på husdyrbruget.

Oplysning om krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Udover ovenstående vilkår er der en række krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1089 af 16/10/2024), som skal opfyldes fra datoen for hovedgodkendelsen. Kravene gælder også for dette tillæg, og stilles derfor ikke som vilkår. Se hovedgodkendelsen eller bekendtgørelsen §§ 45 og 49-58.

4. Miljøreddegørelse og -vurdering

Der er fremsendt ansøgning 245984 i husdyrgodkendelse.dk om tillæg til miljøgodkendelse, § 16a, stk. 4. Til ansøgningen er der vedlagt følgeskrivelse "tillæg til ny overdækket tank-09072024" med miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte. Den indsendte følgeskrivelse ses i bilag 4.

I forhold til ansøgning om tillæg, § 16a, stk. 4 er der ikke nødvendigvis krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Ansøgers følgeskrivelse og kommunens supplerende miljøtekniske redegørelse og vurdering i dette kapitel danner grundlag for de vilkår, som meddeles i tilknytning til dette tillæg til miljøgodkendelse. Ansøgers følgeskrivelse og kommunens redegørelser supplerer således hinanden. Uddybning af oplysninger og tal vil derfor i de fleste tilfælde skulle findes i bilag 4.

Kommunens vurdering i dette kapitel skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige.

4.1 Sagsforløb og forudsætninger

Ejendommen har en eksisterende § 16 a miljøgodkendelse fra 26. februar 2021 til sohold og smågrise med et samlet produktionsareal på 3.420 m². Vilkårene fortsætter, bortset fra vilkår 18 som omskrives. Desuden gælder de nye vilkår nr. 1- 12 i dette tillæg. Derudover der den 28. juni 2024 truffet afgørelse om, at overdækning af de to eksisterende gyllebeholdere ikke er anmeldelses- eller godkendelsespligtig.

Nudriften er således en farestald, en løbe- og drægtighedsstald, en drægtighedsstald samt to klimacontainere, og de to gyllebeholdere. 8-årsdriften (i 2018) var den samme som nudriften, bortset fra de to klimacontainere, som blev lovliggjort i februar 2021.

Ansøger ønsker at etablere en ny gyllebeholder med teltoverdækning. De to eksisterende gylletanke vil også blive overdækket. Der ansøges ikke om udvidelse eller ændring af produktionsarealet. Der ønskes også etableret fire fodersiloer med en højde på 10,3 m og en diameter på 4,3 m.

Ejer af ejendommen (Søren Helmer) ejer også ejendommen Brændholtvej 40, 4350 Ugerløse, som har en produktion af smågrise, og Ringstedvej 244, Igelsø, 4300 Holbæk med en produktion af slagtesvin.

Vilkårene i hovedgodkendelsen fra 26. februar 2021 gælder stadig, samtidig med dette tillæg, bortset fra de vilkår, der bliver erstattet i dette tillæg. En liste over samtlige gældende vilkår kan findes i bilag 5.

Nærværende tillæg er udarbejdet på baggrund af nedenstående materiale:

- Ansøgningen om miljøgodkendelse, som er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk. Der er tale om skema nr. 245984 version 4.
- Følgeskrivelse "tillæg ny overdækket tank 26.8.2025" fra 26. august 202 (bilag 4).

Ammoniakfordampningen fra den ansøgte produktion overstiger 3.500 kg N/år, og den er derfor omfattet af reglerne om godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven. Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, idet antallet af stipladser til søer overskrider 750 stk.

4.1.1 Konsulent

Ansøger har valgt Heidi Ledskov fra VKST f.m.b.a. som konsulent. Holbæk Kommune anser konsulenten som værende "kompetent ekspert".

4.1.2 Gødningsopbevaringsanlæg

Ansøgers oplysninger fremgår af husdyrgodkendelse.dk og afsnit 2.11 i følgeskrivelsen med miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte (bilag 4). Ejendommen har to eksisterende gyllebeholder og en gyllekælder, se tabel 1. Ansøger ønsker at etablere en ny gyllebeholder med overdækning med en sidehøjde på 1,5 – 2 m og 6,6 m for overdækningen. De to eksisterende gylletanke ønskes også overdækket.

Kommunens vurdering

Nudrift er baseret på § 16a miljøgodkendelsen fra 26. februar 2021. 8-års driften er den samme som nudriften, og er baseret på en § 12 miljøgodkendelse fra 2016.

Opbevaringsanlæggene og overfladearealet er grundlaget for ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampningen. Der stilles derfor vilkår herom, da det vil være med til at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen, og ud fra hvilket den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt.

Der er ansøgt om overdækning af den nye gyllebeholder som miljøteknologi med en 50% ammoniakreducerende effekt. Der stilles derfor vilkår om, at der skal være teltoverdækning på gyllebeholderen. Der stilles også vilkår om, at åbning af teltdugen kun må ske i forbindelse med omrøring, tømning eller udbringning af gylle. Der stilles også vilkår om, at skader på teltdugen skal repareres, og at der skal føres logbog over skaderne. Vilkårene stilles for at sikre den ammoniakreducerende effekt fra miljøteknologien, så ejendommens ammoniakudledning stemmer overens med det der fremgår af ansøgningen.

4.2 Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til faste afstandskrav

Ansøgers oplysninger fremgår af afsnit 2.4.3 i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4).

Kommunens vurdering

De faste afstandskrav i § 6, § 7 og § 8 i husdyrbrugloven gælder for etablering, udvidelse og ændring af et husdyranlæg, som medfører forøget forurening.

Afstandskravene gælder for etablering af den nye gyllebeholder.

Anlæggets placering i forhold til de generelle afstandskrav fremgår af tabel 2.

Tabel 2. *Generelle afstandskrav, jævnfør §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven - samt konkrete afstande fra det nærmeste anlæg.*

Afstandskrav til	Afstandskrav, meter	Konkret afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Byzone, Ugerløse	50	Ca. 2,3 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål	50	Ca. 2,9 m

med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende Lokalplan, boligområde ved Sønderstedvej		
Nabobeboelse Galøvej 3	50	Ca. 245 m
Kategori 1 og 2 natur	10	Ca. 5 km og 564 m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25	Ca. 270 m
Almene vandforsyningsanlæg	50	Ca. 1580 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	15	Ca. 110 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15	Ca. 454 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25	Mere end 25 m
Beboelse på samme ejendom	15	Ca. 115 m
Naboskel	30	Ca. 185 m

Holbæk Kommune konstaterer, at projektet overholder afstandskravene i §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven.

4.3 Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold

Ansøgers beskrivelse af bygningerne og påvirkning af landskab fremgår af afsnit 2.4.2 i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4).

Gylletanken udføres i grå betonelementer, og teltoverdækningen etableres i grå armeret PVC-folie. Tanken bliver maksimalt 8,6 m over terræn med teltoverdækning.

Kommunens vurdering Landskabelige værdier

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1 nr. 1 skal kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig de landskabelige værdier.

Før kommunen vurderer gener i forhold til landskab, skal det først afklares, om den/de anmeldte bygning(er) er erhvervsmæssigt nødvendig(e) for husdyrbruget.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Ved ansøgninger, der indebærer opførelse af ny bebyggelse, skal det indgå i kommunalbestyrelsens vurdering, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 3.

Ansøger oplyser, at den nye gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig, da ejendommen indtil nu har haft behov for at leje flere tanke, for at have tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Ved etablering af den nye tank, vil der være mindre behov for at leje tanke og dermed transportere gylle væk fra ejendommen.

Tanken etableres tæt op ad de to eksisterende gylletanke, og etableres dermed i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger.

Ansøger oplyser, at de nye fodersiloer er nødvendige, da der ønskes at anvende færdigfoder i stedet for hjemmeblandet foder. Faciliteterne til hjemmeblanding i foderladen er udslidte, så alternativet til at opføre nye fodersiloer, er at renovere den eksisterende foderlade, hvilket er meget bekosteligt. Fodersiloerne

placeres mellem eksisterende bygninger i tilknytning til den eksisterende foderlade. De vil være 10,3 m i højden og 4,3 m i diameter.

Holbæk Kommune vurderer, at gylletanken og fodersiloerne er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Beskrivelse af de landskabelige hensyn

I det følgende beskrives de landskabelige hensyn for det anmeldte projekt.

Bygge- og beskyttelseslinjer

De anmeldte bygninger/anlæg ligger udenfor sø- og åbeskyttelseslinjen og uden for kirke-, fortids- og strandbeskyttelseslinjen.

Gylletanken ligger inden for skovbyggelinjen, men kræver ikke dispensation fra denne. Det skyldes, at byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrug, og som opføres/etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, er undtaget krav om dispensation fra naturbeskyttelsesloven, jf. § 17, stk. 2, nr. 4.

Hverken siloerne eller bygning 3 og 4 er omfattet af skovbyggelinjen.

Planforhold

De anmeldte bygninger/anlæg ligger helt eller delvist indenfor følgende udpegninger, jf. Holbæk Kommuneplan 2024:

- *Særlige drikkevandsinteresser*
- *Naturbeskyttelsesinteresser*
- *Grønt Danmarkskort*
- *Større sammenhængende landskaber*
- *Bevaringsværdige landskaber*
- *Værdifuldt kulturmiljø for Galø*
- *Geologisk bevaringsværdi*
- *Sekundært skovrejsningsområde*

En uddybning af udpegningerne kan ses i kommuneplanen <https://kommuneplan2024.holbaek.dk/>.

De anmeldte bygninger/anlæg er endvidere omfattet af Holbæk Kommunes landskabsplanens område nr. 11 for Brorfelde Bakker.

En uddybning af landskabsanalysen kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside under landskabsplaner: <https://planer.holbaek.dk/landskabsanalyse-2024/>

Fredninger

Hele matriklen er omfattet af fredningen, der vedrører Brorfelde (Reg. Nr. 05616.00), hvor det fremgår, at:

”De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger herunder tilbygninger, skure, boder eller andre lignende indretninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der på de bestående landbrugsejendomme foretages de for landbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige ombygninger af- og tilbygninger til den bestående bebyggelse eller erhvervsmæssigt nødvendig ny bebyggelse. Om- og tilbygninger af større omfang og nybyggeri må kun ske efter tegninger og planer, der forud er godkendt af fredningsnævnet, der kan nægte godkendelse, hvis det planlagte byggeri vil komme til at virke skæmmende i landskabet, og hvis der samtidigt kan anvises anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt kan modsvare det af lodsejeren tilstræbte.”

Det anmeldte forudsætter således godkendelse fra fredningen. Fredningsnævnet har den 22. august 2025 besigtiget ejendommen. Fredningsnævnet har efterfølgende den 19. september 2025 meddelt dispensation til etablering af en ny gylletank, etablering af fodersiloerne samt renovering af bygning 3 og 4 der benyttes til

opbevaring. Nævnet har i dispensationen lagt vægt på, at opførelse af de nye bygninger ikke er i strid med fredningen.

Kulturhistoriske værdier

Området er ikke præget af kulturhistoriske værdier som karakteristiske bebyggelsesmønstre, herregårdslandskaber eller områder med et særligt velbevaret system af diger eller en høj koncentration af gravhøje eller andre fortidsminder.

Ejendommen er omfattet af det udpegede kulturmiljø for Galø, men der er ikke tale om et kulturmiljø for en hovedgård eller en landsby eller lignende med en særlig byggeskik eller struktur. Kulturmiljøet for Galø er udpeget på baggrund af overdrevslandskabet, grusgravningen og sommerhusområdet i området.

Da de anmeldte anlæg/bygninger opføres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, vurderes de således ikke at være i konflikt med kulturhistoriske værdier.

Holbæk Kommunes landskabelige vurdering

Gylletank




Figur 1 viser med rød cirkel placering af gyllebeholder og med gul kørevej.


Der søges om at opføre en ny gylletank på 4.305 m³ med overdækning. Teltoverdækningen på tanken bliver 6,6 meter og etableres i grå folie.

Tanken etableres ca. 15 meter fra eksisterende maskinhus (bygning nr. 16) og 10 meter fra eksisterende gyllebeholdere. Der anlægges en vej omkring tanken på op til ca. 8 meters bredde. Underkanten af beholderen opføres i kote 63,25. Tankens højde over terræn bliver 1,5-2 meter. Gylletankens maksimale højde bliver således 8,6 meter over terræn.

Den opgravede jord vil i videst muligt omfang blive genanvendt til opbygning omkring tanken og vejen. Evt. overskydende muldjord vil blive spredt ud på de omkringliggende landbrugsarealer i et lag af maks. 30 cm.



Figur 2 viser vest-øst-snit af ny gyllebeholder samt eksisterende gyllebeholder.

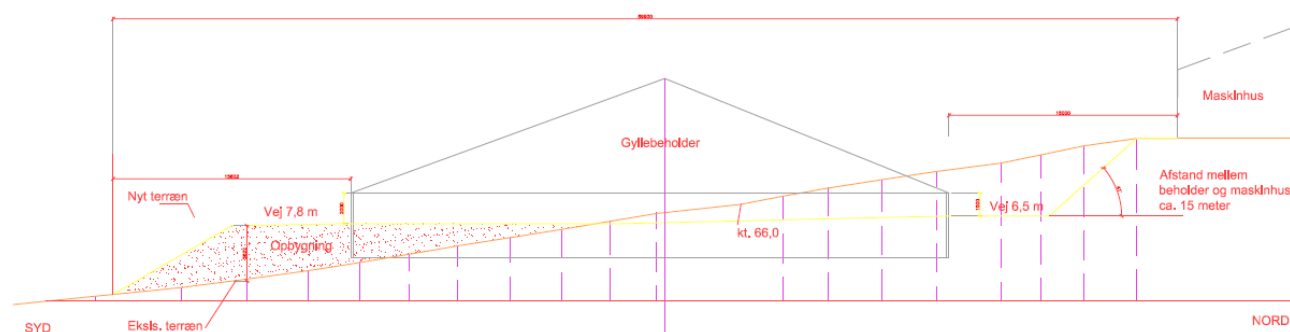

Figur 3 viser nord-syd-snit af ny gyllebeholder og eksisterende maskinhus mod højre i tegningen.

Gylletanken opføres på modsatte side af ejendommens bygninger i forhold til Ringstedvej. Gylletanken vurderes ikke at blive videre synlig fra Ringstedvej grundet landskabet, bebyggelsen og den eksisterende beplantning.

Da gylletanken opføres ca. 10 meter fra de to eksisterende gylletanke og ca. 15 fra bygning nr. 16, vurderes gylletanken at ligge i tilknytning til de eksisterende bebyggelsesarealer, hvormed bebyggelsen holdes samlet. Gylletanken etableres i en kote, der ligger lavere end de eksisterende gylletanke og da gylletanken vil blive lavere end den eksisterende bygning 16, vurderes gylletanken med den anmeldte placering at forekomme mindre dominerende i landskabet. Samlet set vurderes gyllebeholderen ikke at påvirke landskabet væsentligt.

Vest for gylletanken falder terrænet med cirka 14 meter over cirka 250 meter til kote 49 ned mod vejen Galøvej. I forhold til vejen og ejendommene langs denne, vil gylletanken ligge meget højt i landskabet. Holbæk Kommune vurderer, at gylletanken vil have begrænset synlighed fra området omkring Galøvej, da den vil være placeret med gårdens eksisterende bygninger som baggrund, da gylletanken indarbejdes i terrænet og da der er en del eksisterende beplantning mellem gylletanken og Galøvej.

Fodersiloer

Der er opstillet fire fodersiloer på nordsiden af bygning 6. Siloerne måler ca. 10 meter i højden. Foden, hvorpå siloerne står, måler 4,3 x 13,6 meter.

Siloerne opstilles nord om bygning nr. 6, under 10 meter fra bygning nr. 12 og få meter fra bygning nr. 8. Siloerne opføres således i tilknytning til de eksisterende bebyggelsesarealer. Endvidere er siloerne opstillet i nærheden af tre eksisterende og større siloer. På baggrund heraf vurderes siloernes placering i høj grad at være skærmet af den eksisterende bebyggelse, og siloerne vurderes således ikke at påvirke landskabet væsentligt.

Driftsbygninger

Der søges endvidere om at nedrive og genopføre bygning 3 og 4. Bygningerne er en del af den oprindelige firlængede gård. Bygningerne er ifølge ejer i så dårlig stand, at de ønskes nedrevet og genopført. Bygningerne har tidligere været anvendt til grise, men anvendes i dag til oplag knyttet til svineproduktionen.

Driftsbygningerne ønskes genopført i samme materiale og dimensioner, så gårdrummet bevares, og bygningerne fortsat kan anvendes i driften.

Da bygning 3 og 4 genopføres i samme materialer og dimensioner, som de oprindelige bygninger, vurderes genopførslen af disse ikke at påvirke landskabet.

4.5 Opbevaring af husdyrgødning, kapacitet og håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af afsnit 2.1.1 i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4).

Den nye gyllebeholder vil få en opbevaringskapacitet på 4305 m³, hvilket vil give en samlet kapacitet på 7205 m³.

Ansøger har beregnet en forventet gødningsproduktion på 7.453 m³, hvor den samlede opbevaringskapacitet vil blive 6.505 m³ med den nye gyllebeholder. Dette svarer til, at der vil være en opbevaringskapacitet på 10,5 måneder.

Kommunens vurdering

Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Hvis ejendommen ikke selv råder over tilstrækkelig kapacitet, skal der foreligge skriftlige aftaler med andre ejendomme eller med et biogasanlæg om at aftage den overskydende mængde. For at sikre, at der ikke bliver risiko for overløb af gylle, stilles der vilkår om de 9 måneder.

Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m² produktionsareal. Dette § 16 tillæg stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet beregnet i måneder kan derfor variere år for år.

Ansøger har beregnet, at opbevaringskapaciteten formodes at blive 10 måneder. På den baggrund vurderes det, at ejendommen råder over tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og ændringer i forholdene vil blive kontrolleret ved kommunens løbende tilsyn.

I hovedgodkendelsen er der vilkår om, at håndtering af gylle skal foregå under opsyn.

For at overholde kravene til de nærliggende naturområder om meremission har ansøger valgt at inddrage den allerede etablerede teltoverdækning på begge gyllebeholdere. Telt nedsætter ammoniakfordampningen, men det var ikke nødvendigt for at overholde kravene i forhold til hovedgodkendelsen i 2021. Husdyrbruget fik i 2024 en afgørelse om, at etablering af telt på de to eksisterende gyllebeholdere ikke krævede anmeldelse eller godkendelse, og var af bagatellignende karakter. I dette tillæg stilles der vilkår om teltoverdækning på alle tre gyllebeholdere. Vilkårene følger Teknologilistens anbefalinger samt inkluderer Holbæk Kommunes administrationspraksis vedrørende lukning af teltdugen.

Herved opfyldes husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen krav om, at IE-brug skal have vilkår om ammoniakreducerende virkemidler (§ 45 stk. 1 nr. 2) og om relevante tekniske foranstaltninger (§ 43 stk. 1, nr. 10).

4.6 Ammoniakfordampning

Ansøgers oplysninger fremgår af afsnit 2.5 i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4).

Kommunens vurdering

I husdyrbrugloven er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn til naturområder blandt andet i kraft af krav til den maksimalt tilladte totaldeposition eller merdeposition af

kvælstof til forskellige ammoniakfølsomme naturtyper og desuden i kraft af kravet om bedst tilgængelig teknologi (BAT).

4.6.1 Naturvurdering – krav til kvælstofdeposition til ammoniakfølsomme naturtyper

Plantesamfund i naturområder kan være følsomme overfor luftbåret kvælstof (ammoniak). Øget tilførsel af ammoniak kan medføre væsentlige tilstandsændringer, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrudvidelse vil der normalt ske en øget fordampning af ammoniak fra stald og lager. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder. Dermed kan der være risiko for negativ påvirkning af væsentlige naturværdier.

Baggrundsbelastningen med kvælstof i området er på 9,7-11,1 kg N/ha/år, hvilket i gennemsnit er 10,4 kg N/ha/år. Det fremgår af Danmarks Miljøportal³ treårigt gennemsnit 2020-2022.

Tabel 6. Ammoniakemissionen i ansøgt drift og meremission i forhold til nudrift og 8 år tilbage.

Samlet emission: **3767,0** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **-54,3** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **99,5** (kg NH₃-N/år)

Naturområde	Afstand til anlæg	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
Kategori 1				
Elle- og askeskov	4,5 km SV	0,0	0,0	0,0
Kategori 2				
Overdrev nord	621 m	0,0	0,0	0,4
Overdrev vest	564 m	0,0	0,0	0,4
Kategori 3				
Overdrev nord	46 m	0,4	0,6	16,8
Mose syd	41 m	0,0	0,5	7,6
Skov	243 m	0,0	0,0	1,1
Øvrig § 3				
Eng vest	82 m	0,7	0,9	7,1
Sø syd	67 m	-0,2	0,0	3,2

³ <https://arealinformation.miljoportal.dk>. Data findes i laget "Luft" under "Samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser" samt <https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017> i laget N-deposition 3-årsgennemsnit



Figur 3. Placering af nærmeste kategori 3 og § 3 beskyttet natur nær ejendommen.

I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af staldanlægget og opbevaringslager i det aktuelle projekt kan blive påvirket væsentligt som følge af øget kvælstoffordampning.

Vurderingerne er foretaget med baggrund i beskyttelsesniveauerne beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapital 13 for såkaldt kategori 1-, 2- og 3-natur. Desuden er påvirkning af anden § 3 beskyttet natur også vurderet.

Kategori 1-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder

Anlægget ligger ikke i eller nær ved internationale naturbeskyttelsesområder.

For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau. Maksimal totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden (og dermed kumulation):

- 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug

- 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
- 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å", der ligger 4,5 km sydvest for anlægget. De nærmeste kategori 1-naturområder er elle- og askeskov 5 km væk. Den totale deposition af ammoniak fra anlægget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kommunens vurdering

Den beregnede totaldeposition fra anlægget ligger under laveste beskyttelsesniveau. I vurderingen af depositionen er det derfor ikke nødvendigt at tage hensyn til antallet af andre husdyrbrug i nærheden (kumulation). Kravet til totaldepositionen fra anlægget er dermed overholdt.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1098 af 21.08.2023): § 6. *Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Der er en afstand på 4,5 km mellem staldanlægget og det nærmeste Natura 2000 område. Udpegningsgrundlaget er bl.a. stor vandsalamander, odder og havørn, se bilag 5. Da kvælstofdepositionen på området ikke overskrider grænseværdien, vurderes det, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, indebærer nogen risiko for væsentlig negativ påvirkning af habitatområdet eller dets udpegningsgrundlag. Projektet kræver dermed ikke udarbejdelse af konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens regler.

Kategori 2-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000- områder

For kategori 2-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride et beskyttelsesniveau på 1,0 kg N/ha/år fra det enkelte husdyrbrug.

Det nærmeste kategori 2-natur er et overdrev 564 m mod vest. Den totale deposition af ammoniak fra anlægget er beregnet til 0,4 kg N/ha/år.

Kommunens vurdering

Den beregnede totaldeposition ligger under det fastlagte beskyttelsesniveau, og kommunen vurderer derfor, at udvidelsen ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af kategori 2-natur.

Kategori 3-natur og anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1- og 2-natur. Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 kan også blive påvirket af ammoniakdeposition, hvorved kan ske ændring af naturtypens tilstand.

Kommunen skal derfor vurdere, om det ansøgte, kan føre til tilstandsændringer af såvel kategori 3-natur som anden § 3 beskyttet natur. Det er ikke hensigten med husdyrbrugloven, at der kan gives miljøgodkendelse til et projekt, som medfører tilstandsændring og dermed kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

I denne gruppe drejer det sig om projektets merdeposition i forhold til nudriften og til 8-års driften.

Kommunens vurdering

Kategori 3-natur

For kategori 3-natur skal kommunen konkret vurdere, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Nærmeste potentielt ammoniakfølsomme skov er naturlig tilgroet lysåben areal 243 m syd for ejendommen. Merbelastningen er på 0,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 3-natur er et moseområde, der ligger 41 m syd for gyllebeholderne. Moseområdet får en merbelastning på 0,5 kg N/ha/år.

Merdeposition til kategori 3-natur ligger således under afskæringskriteriet.

Anden § 3 beskyttet natur

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage noget, der afstedkommer ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse. Medfører en ændring af dyrehold merdeposition på 1,0 kg N/ha/år eller derunder, vil det ansøgte som altovervejende hovedregel ikke medføre en tilstandsændring af naturtypen.

Det nærmeste § 3 beskyttet natur er en sø, som ligger 67 m fra staldene, med en merdeposition på -0,2 kg N/ha/år. Det andet vandhul i nærheden, får heller ikke en merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år.

Der er en eng vest for ejendommen, som ligger 82 m fra gyllebeholderne. Engen får en merdeposition på 0,9 kg N/ha/år. Da den eng ikke modtager mere end 1,0 kg N pr. år, vil projektet ikke medføre en tilstandsændring for naturtypen.

Holbæk Kommune vurderer samlet set, at der ikke kan forventes nogen tilstandsændring som følge af projektet.

§3 beskyttede vandløb

Det nærmeste § 3-vandløb ligger cirka 325 m syd for husdyrbruget. Da vandløb har en lille overflade, sammenlignet med overfladen af det omkringliggende landskab, er den atmosfæriske deposition i vandløbene relativt lav. Dette sammenholdt med de betydelige mængder kvælstof som vandløb modtager fra overfladeafstrømning, dræn og direkte udløb betyder, at atmosfærisk deposition generelt spiller en mindre rolle for vandløbs tilstand. Endvidere er tilførslen af fosfor almindeligvis den begrænsende faktor for plantevæksten i de danske ferskvandsområder, så i ferskvand er kvælstoftilførslen derfor generelt af mindre betydning for økosystemerne, uanset hvor den kommer fra.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at atmosfærisk kvælstof fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig tilstandsændring af vandløbet.

4.6.2 Bilag IV-arter

På habitatdirektivets Bilag IV er der listet en række dyre- og planterarter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Kommunen skal ifølge habitatbekendtgørelsen foretage en vurdering af, hvorvidt det ansøgte kan ødelægge eller beskadige planterarter-, samt yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets Bilag IV.

En stor del af de Bilag IV-arter, hvis yngle- og rasteområder vil kunne blive påvirket af ammoniak, findes primært ved de våde naturtyper.

Ifølge Danmarks Miljøportals naturside er der ikke Bilag IV arter indenfor en radius på 1 km fra ejendommen.

Kommunen har i ovenstående afsnit vurderet, at den ansøgte drift ikke vil medføre tilstandsændringer i de nærliggende vandhuller. Bevaringsstatus for eventuelle Bilag IV-arter tilknyttet våde naturtyper, så som spidssnudet frø, må derfor betragtes som værende uændret i forbindelse med det ansøgte projekt, da deres yngle- eller rastepladser ikke påvirkes væsentligt.

Der fældes ikke ældre træer med hulheder, sprækker eller løs bark eller nedrives bygninger med potentiale som yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Derfor vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for arter af flagermus.

Projektet ændrer ikke tilstanden på beskyttede overdrev og åbne solbeskinnede skråninger heller ikke, hvorfor det ansøgte, ikke vurderes at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for markfirben.

Kommunen vurderer, at ingen af arterne, der er optaget på habitatdirektivets Bilag IV, vil blive påvirket negativt.

Øvrige arter som er omfattet af habitatdirektivets Bilag IV findes enten ikke geografisk i området eller er tilknyttet anden beskyttet natur, som jf. tidligere afsnit ikke vurderes påvirket.

4.7 Lugt

Kommunens vurdering

Kravene til lugtgeneafstand afhænger af, hvilken type bebyggelse der er tale om. I ansøgningssystemet er der derfor beregnet teoretisk geneafstand for tre bebyggelsestyper: byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse eller lokalplan i landzone og enkeltbeboelse i landzone.

Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et anlæg til beboelsen, uden at genekriteriet overskrides.

Enkeltboliger med landbrugspligt eller som ejes af ansøger er ikke omfattet af beskyttelsen.

Ansøgningssystemet har beregnet geneafstand og faktisk vægtet afstand til de nærmeste af de tre områdetyper.

Tabel 3. Geneafstande og gennemsnitsafstande.

Områdetype	Mindste geneafstand	Faktisk vægtet gennemsnitsafstand
Enkelt-bolig uden landbrugspligt	133 meter	568 meter

Bakkevej 32		
Samlet bebyggelse eller lokalplan Brorfeldevej 8	237 meter	1506 meter
Byzone eller sommerhusområde Borup By	422 meter	1136 meter

Der er kumulation med et andet husdyrbrug ved den samlede bebyggelse ved Brorfeldevej 8, men det påvirker ikke lugtberegningerne i ansøgningsskemaet. Geneafstanden er ikke forøget med dette tillæg, og lugtgenekravet er overholdt til alle typer omkringboende.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige lugtgener i forhold til omkringboende, og at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelsen af lugtende stoffer minimeres. De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". På baggrund heraf er der vilkår i hovedgodkendelsen vedrørende renholdelse af staldanlæg og ejendommen generelt med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

4.8 Øvrige gener

4.8.1 Transporter

Ansøgers oplysninger fremgår af 2.7 i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4).

Antal transporter til ejendommen forventes at blive reduceret med 57 transporter med dette tillæg i forhold til hovedgodkendelsen, da opbevaringskapaciteten på ejendommen øges med en ny gyllebeholder, og mere gylle kan pumpes direkte ud til udspretningsarealer. Antallet af transporter om dagen er i hovedgodkendelsen ansøgt til at være ca. 1,5 om dagen i hovedgodkendelsen.

Kommunens vurdering

Transportantallet reduceres med 57 transporter om året. Antallet af transporter vil ligge på ca. 1,5 om dagen, hvilket er at forvente af husdyrbrug på denne størrelsesorden.

Transport på de offentlige og private veje og gener fra kørsel på veje længere væk, kan ikke reguleres i miljøgodkendelser iht. flere klagenævnsafgørelser. Kun transport på ejendommens egen matrikel og udkørsel via adgangsvejene kan reguleres med vilkår.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Transportvejen til ejendommen sker via Ringstedvej, hvor der går en privat grusvej fra ejendommen ud til hovedvejen. Der er kun en udkørselsmulighed til hovedvejen, hvor afstanden fra adgangsvejen til nærmeste nabobeboelse i fugleflugt er 360 m. Holbæk Kommune vurderer, at der på grund af afstanden ikke er risiko for, at naboerne bliver generet af støv og støj fra ansøgers indkørsel og heller ikke fra intern kørsel ved stalde og lagre.

De støjgrænser, der er stillet som vilkår i hovedgodkendelsen gælder også for støj fra kørsel ved ejendommens bygninger og indkørsel. Vilkårene siger, at støjen skal være dæmpet om natten indtil klokken 7 morgen og i weekenden. Holbæk Kommune vurderer, at naboerne ikke vil blive væsentligt generet af støj, så der bliver ikke stillet vilkår om bestemte udkørselstidspunkter eller adgangsveje.

4.8.2 Øvrige forhold

Øvrige driftsmæssige forhold ændres ikke væsentligt i forhold til hovedgodkendelsen.

Hovedgodkendelsens vurderinger er derfor også gældende for dette tillæg.

Det drejer sig om forholdene:

Støj og rystelser, støv, foder, lys, skadedyr, uheld, ophør, jord, grundvand og overfladevand.

Affald

Kommunens vurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige nye oplysninger om affald i forhold til miljøgodkendelsen fra 26. februar 2021, som indeholder vilkår 18 om dokumentation for bortskaffelse af affald.

Vilkåret om affald opdateres og præciseres til også at omfatte kildesortering af affald. Vilkåret præciseres, da der er et øget fokus på sortering af affald fra virksomheder herunder landbruget. Kommunen betragter opdateringen som en redaktionel ændring og ikke som en revurdering.

Bortskaffelse af affald skal i øvrigt følge kommunens affaldsregulativ, og opbevaring og afhentning af døde dyr er reguleret efter Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (nr. 558 af 01.06.2011).

4.9 BAT

Med begrebet BAT – Best Available Techniques menes den mest effektive teknik til opnåelse af en generelt høj beskyttelse af miljøet som helhed. Teknikken er tilgængelig, når den er udviklet i en målestok, der medfører, at den kan anvendes på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på 3.875,5 kg NH₃-N/år. I forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg N/år, skal ammoniakemissionen reduceres til et niveau svarende til BAT.

Ved fastlæggelse af BAT-niveauet for ammoniak anvendes beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. BAT-kravet beregnes ud fra EU's BAT-konklusion fra 21. februar 2017, som det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte, hvilke virkemidler, der tages i anvendelse for at opfylde BAT-emissionsgrænseværdien.

I forbindelse med behandling af dette tillæg til miljøgodkendelse, er der foretaget en vurdering af, om de beregnede emissionsgrænseværdier, der fastsættes som BAT-krav, overholdes. Desuden vurderes anvendte virkemidler til begrænsning af ammoniakemissionen.

IE-husdyrbrug skal desuden redegøre for anvendelsen af bedste tilgængelige teknik indenfor emnerne management, råvarer, energi og vand (godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 punkt C).

4.9.1 BAT – Ammoniakemission

Ansøgers oplysninger fremgår af afsnit 2.9 i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4).

Nuværende og ansøgt produktion overholder BAT-kravet. Den nye gylletank har ikke indflydelse på BAT-kravet, og den frivillige overdækning af de eksisterende gylletanke er en overopfyldelse af BAT-kravet med 316 kg NH₃-N/år.

Kommunens vurdering

Husdyrbrugets tab af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om husdyrholdets dyretyper, staldanlæg, opbevaringsanlæg for husdyrgødning og valgte teknologier.

BAT-krav stilles for emissionen fra staldene, men ansøger kan inddrage emissionen fra lagre, hvis det ønskes.

BAT-kravet beregnes ud fra den ansøgte driftsfase i husdyrgodkendelse.dk, hvor der indsættes de virkemidler, der er stillet som vilkår i eventuelle tidligere godkendelser. I denne sag er der ikke teknologiske virkemidler i hovedgodkendelsen fra 2021, og der er derfor ingen yderligere BAT-krav end de krav der er hæftet til det faktiske staldgolvssystem.

Alle stalde og de to eksisterende gyllebeholdere er angivet som "Eksisterende", og emissionen herfra er derfor uændret. Den totale ammoniakemission øges med dette tillæg med 99,5 kg NH₃-N/år ved etablering af en ny gyllebeholder med overdækning. Overdækningen af gyllebeholderen har en ammoniakreducerende effekt på 50%.

Det vejledende BAT-krav overholdes:

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3451	633	4083
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3451	316	3767
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	316
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 4. Samlet BAT beregning.

BAT-kravet overholdes ved de godkendte staldtyper i hovedgodkendelsen. Derudover er den faktiske emission mindre end det samlede BAT krav, da den nye gyllebeholder overdækkes, og der stilles vilkår herom.

4.9.2 BAT – Driftsforstyrrelser og uheld

Kommunens vurdering

Hovedgodkendelsen indeholder vilkår 23 om en opdateret beredskabsplan, som skal være kendt for og kunne forstås af ejendommens ansatte og andre, som arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være på et sprog, som de ansatte kan kommunikere og forstå.

Hovedgodkendelsen indeholder vilkår 8 om, at håndtering af husdyrgødning altid skal foregå under opsyn for at undgå spild.

Kommunen vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for ændringer eller yderligere vilkår.

4.10 Alternative løsninger

Kommunens vurdering

Kommune vurderer, at den ønskede placering af den nye gyllebeholder vil være hensigtsmæssig i forhold til bedriften som helhed, både ud fra en landskabelig såvel som en driftsmæssig betragtning.

Nul-alternativet til denne ansøgning er, at husdyrbruget fortsætter med den nuværende miljøgodkendelse, og ikke etablerer en ny gyllebeholder. Hermed ville ejendommen mangle kapacitet til opbevaring af husdyrgødning, og der ville fortsat være flere transporter end ved det ansøgte projekt, da husdyrgødningen så skal køres væk og opbevares på andre ejendomme.

4.11 Samlet vurdering

Kommunens vurdering

På baggrund af ansøgers oplysninger, samt på baggrund af vurderingerne under de enkelte emner vurderer kommunen, at der for det ansøgte projekt i tilstrækkeligt omfang er redegjort og vurderet inden for de forhold, der reguleres af husdyrbrugloven.

Kommunen vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen blandt andet ved at etablere gyllebeholderen så den er mindst synlig i landskabet og overdække den. Husdyrbruget kan således drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.


Holbæk Kommune har inddraget ansøgningen og følgeskrivelsen med miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte i sagsbehandlingen, og har undersøgt de fremlagte oplysninger. Kommunen har inddraget relevante oplysninger, der er fremkommet via høringerne i forbindelse med udkastet. Holbæk Kommune har på denne baggrund undersøgt projektets indvirkning på miljøet. Den begrundede konklusion med de relevante vilkår er indarbejdet i dette tillæg til godkendelse.


5. Bilag

Bilag 1. Situationsplan af ny gyllebeholder




Bilag 2. Tværsnit af ny gyllebeholder

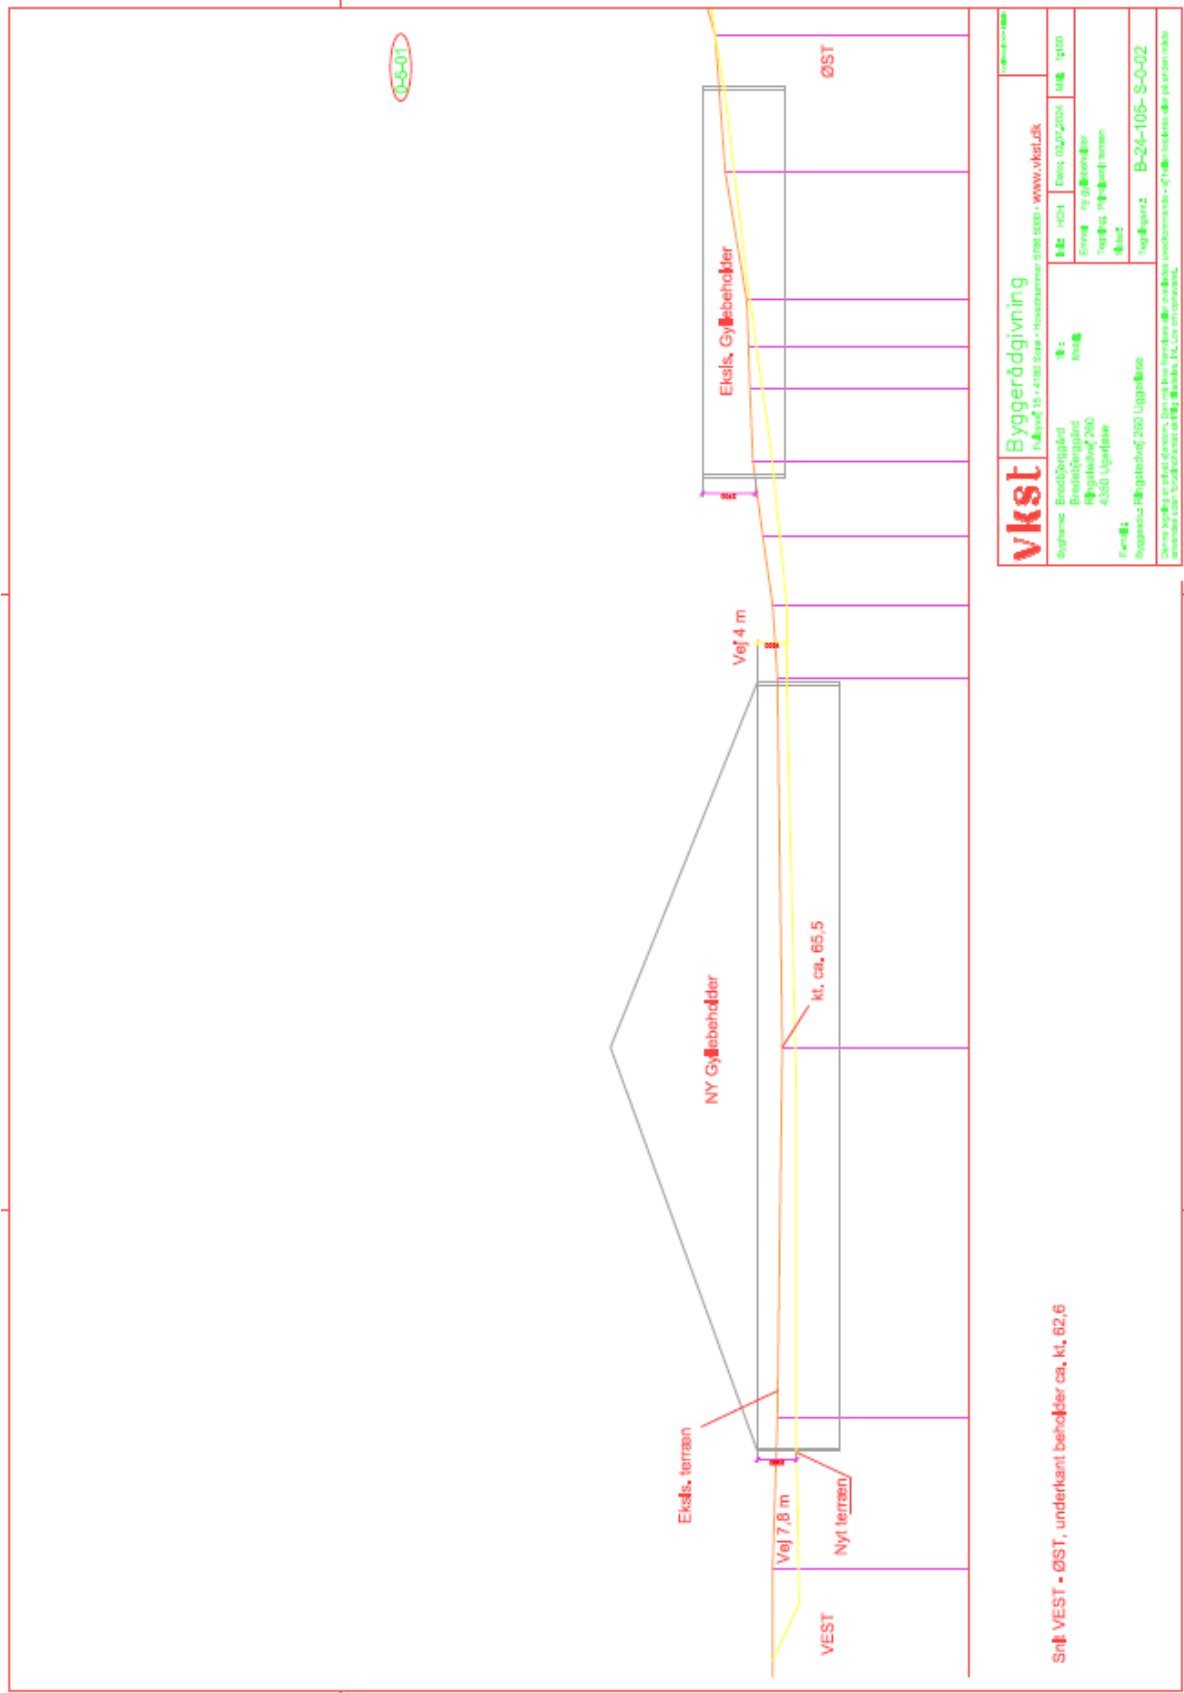

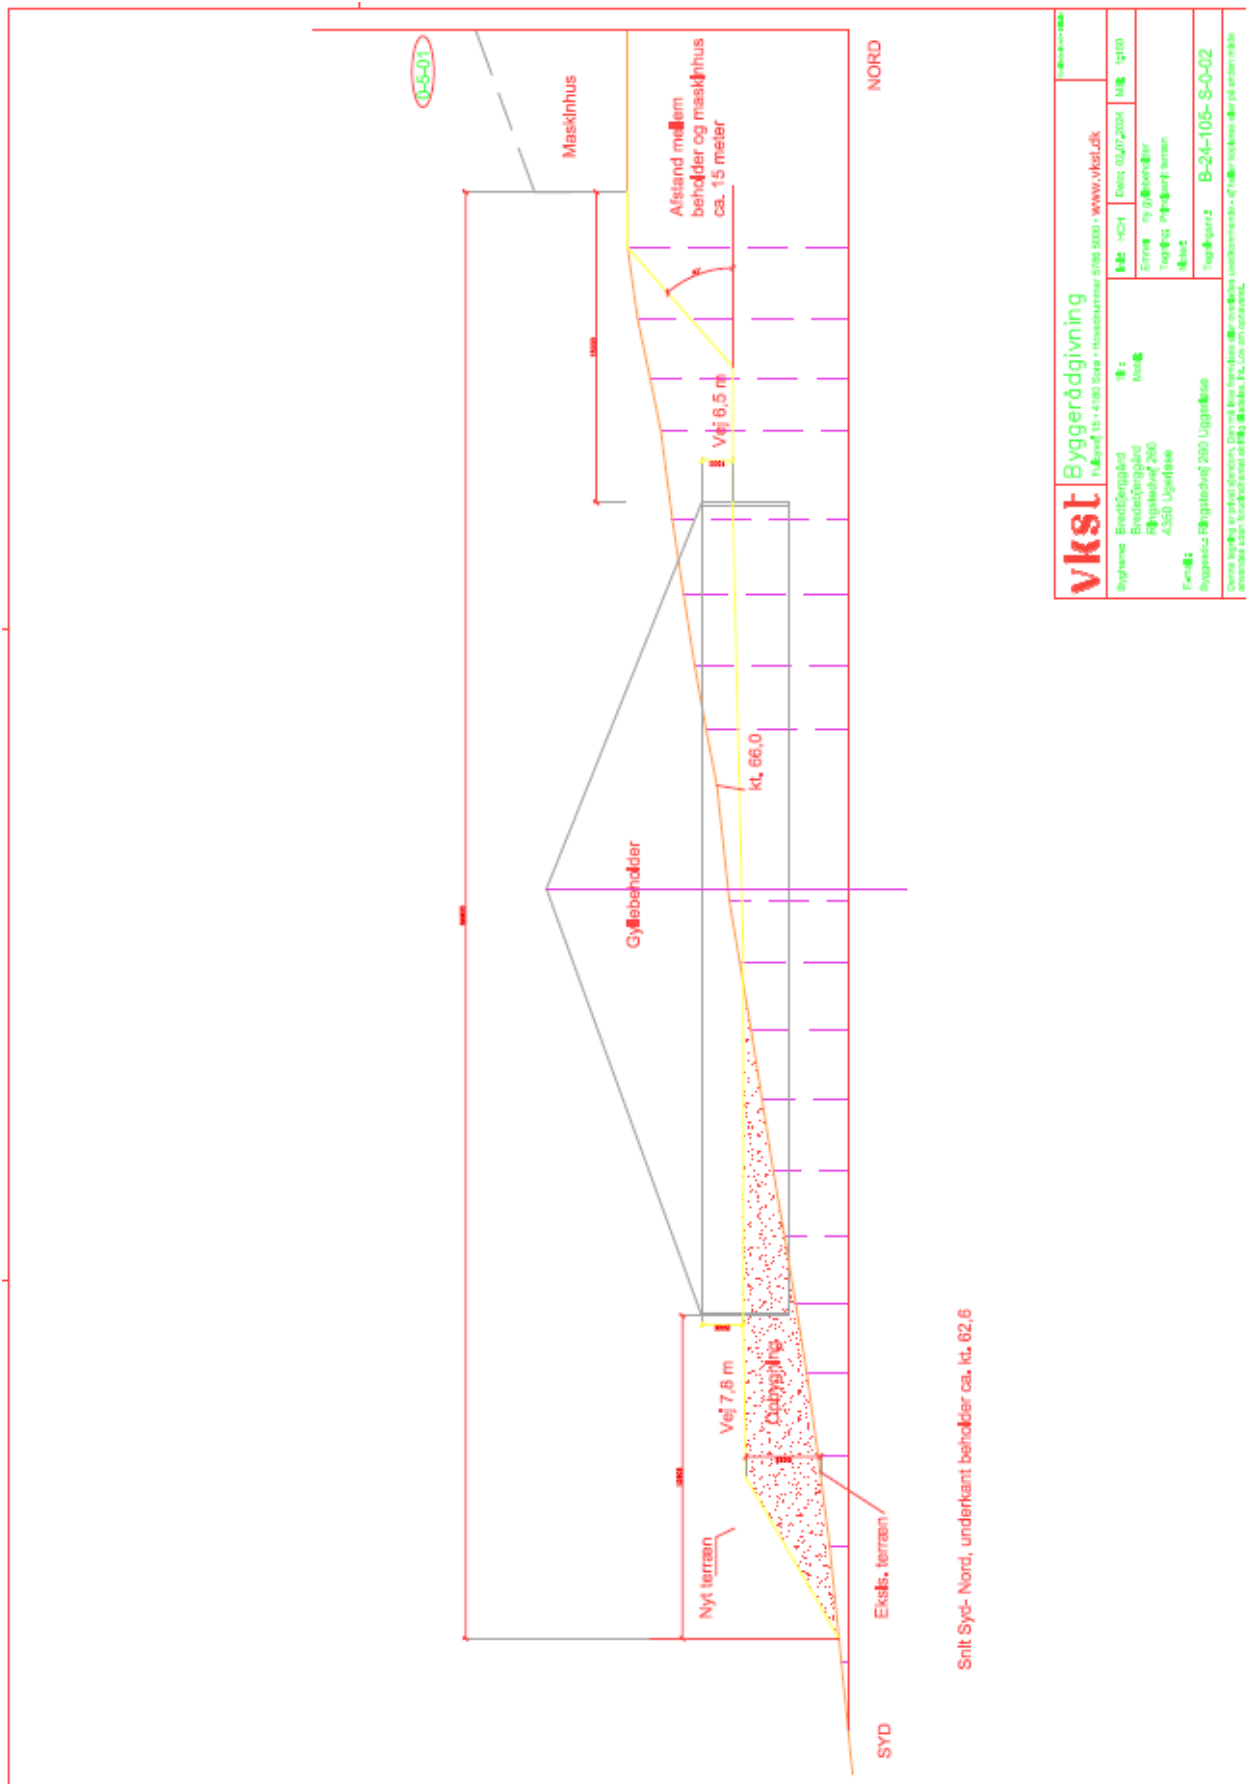

Bilag 3. Skitse af fodersiloer

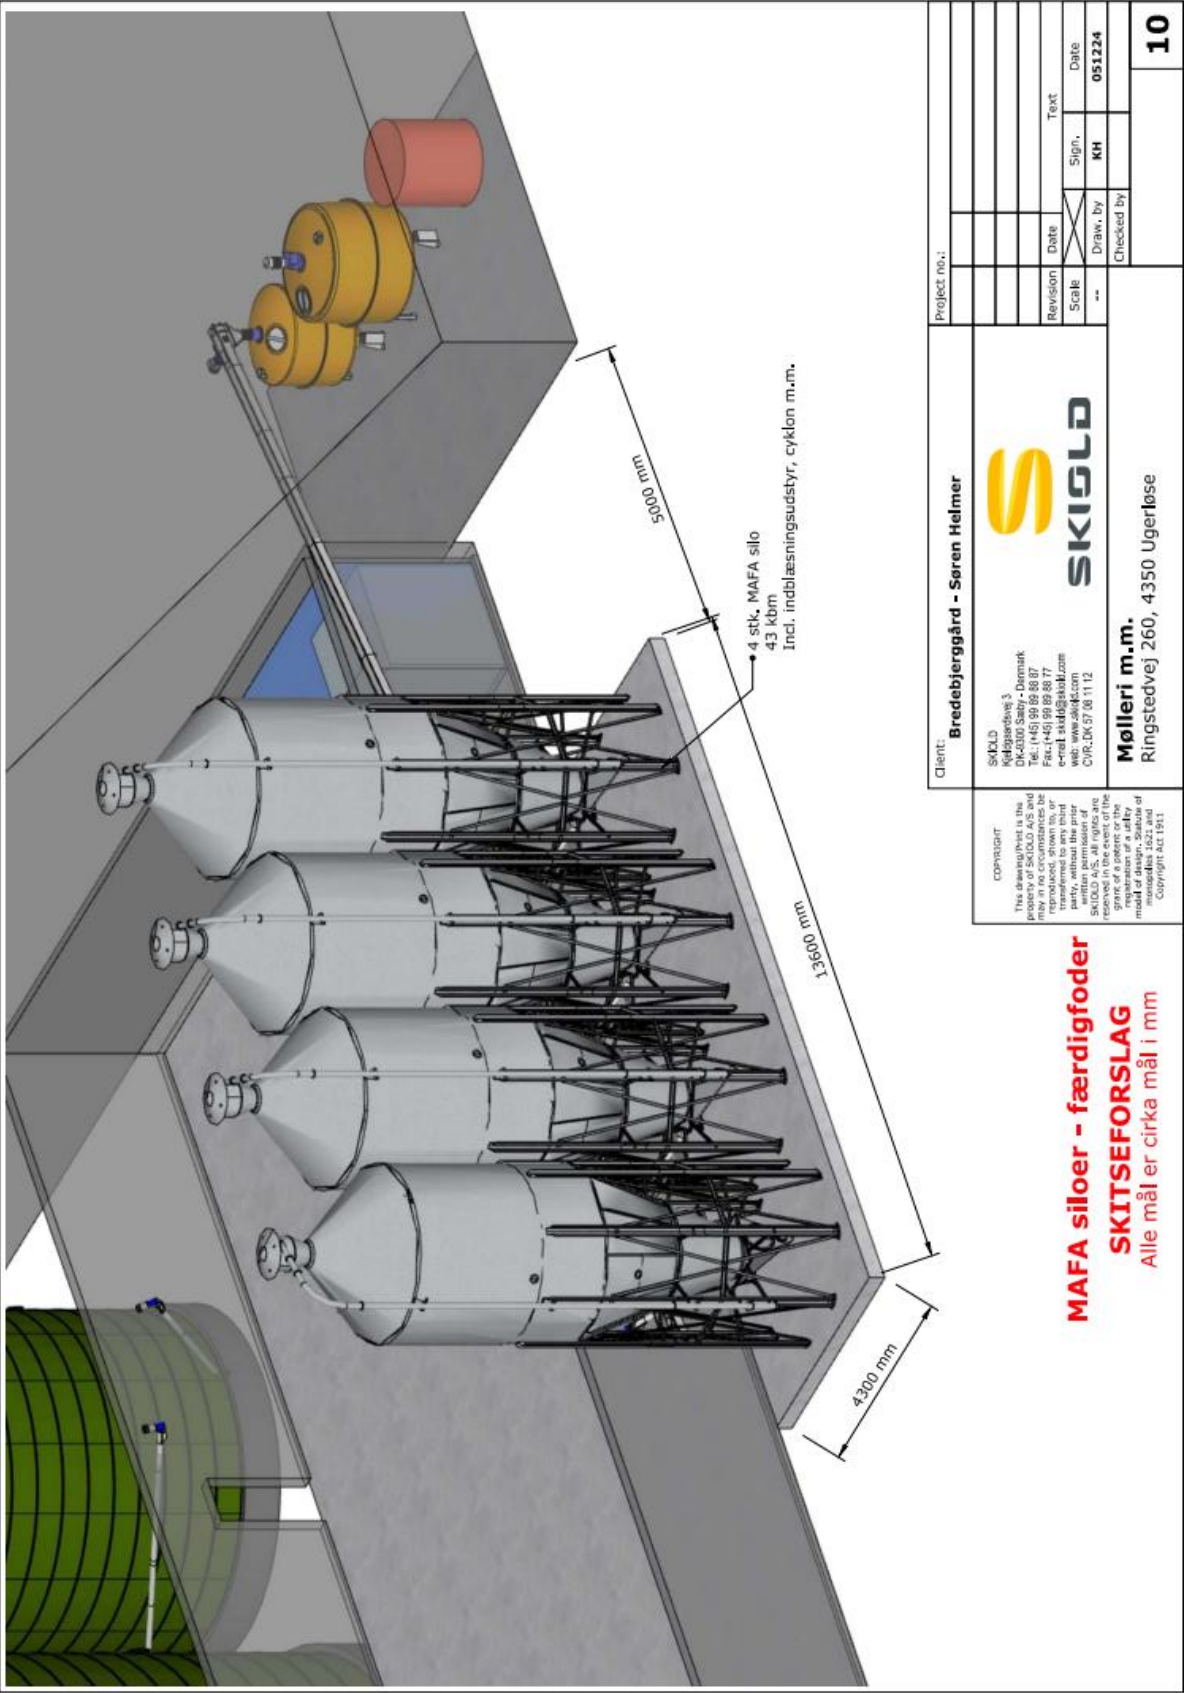

Bilag 4. Ansøgers miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte

Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a

Etablering af ny gylletank med overdækning *samt 4 fodersiloer*



Bredebjerggård, Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse

Juli 2024
Februar 2025
August 2025

Datablad (A)

	Ansøger	<i>Bredebjerggård I/S</i>
	Ejendommens ejer	<i>Søren Helmer</i>
	Husdyrbrugets adresse	<i>Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse</i>
	CVR-nummer	<i>26831652</i>
	CHR-nummer	<i>74279</i>
	Kommune	<i>Holbæk</i>
	Ejendomsnummer	<i>9701227</i>
	Matrikel-nr.	<i>5-a Brorfelde By, Kvanløse m.fl.</i>
	Biaktiviteter	<i>Ingen</i>
	Ansøgningsskema	<i>245984</i>
	Konsulent; Mere end 17 års anciennitet som miljørådgiver	<i>VKST f.m.b.a., CVR-nr.: 31123992 Miljøkonsulent cand. Agro. Heidi Ledskov Mailadresse hsl@vkst.dk, mobil nr. 5148 9081 Adresse: Fulbyvej 15, 4180 Sorø</i>
	Ansøgning indsendt	<i>Juli 2024</i>

Forord

Husdyrbruget på Ringstedvej 260, 4650 Ugerløse har en miljøgodkendelse fra 26. februar 2021 efter husdyrbruglovens 16a, stk. 2 til en produktion med søer og smågrise med et samlet produktionsareal på 3.420 m².

Der ønskes nu etableret en ny gylletank på 4.305 m³ med overdækning [samt 4 færdigfodersiloer](#). Den samlede højde af tankside over jord og overdækning er mere end 8 m, og etableringen kræver derfor et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Der etableres desuden overdækning på de 2 eksisterende tanke. [Fodersiloernes højde er 10,3 m.](#)

Beskrivelser og vurderinger i denne rapport danner sammen med beregninger udført i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk grundlag for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse af tillæg til husdyrproduktionen på ejendommen.

Indholdsfortegnelse

Datablad (A)	33
245984 33	
Forord 34	
1. Ikke teknisk resumé	36
2. Husdyrbruget og det ansøgte	38
2.1. Indretning og drift af anlæg	38
2.1.1. Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion	38
2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	40
2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	41
2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	41
2.4. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed	41
2.4.1. Farve og arkitektonisk udtryk	41
2.4.2. Landskabs- og planmæssige forhold	43
2.4.3. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)	45
2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission	46
2.5.1. Beliggenhed i forhold til natur	46
2.5.2. Bilag IV-arter og den danske rødliste	49
2.6. Husdyrbrugets lugtemission – ikke relevant	49
2.7. Øvrige emissioner og genepåvirkninger	49
2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer	50
2.9. BAT- ammoniak	50
2.10. Grænseoverskridende virkninger – ikke relevant	51
3. Miljøkonsekvensvurdering- ikke relevant	51
4. Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget – ikke relevant	51
5. Konklusion	51

Ikke teknisk resumé

Nudrift og det ansøgte projekt

Ejendommen Bredebjerggård, Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse har en miljøgodkendelse fra 2021 til en produktion med søer og smågrise med et samlet produktionsareal på 3.420 m².

På ejendommen er der desuden godkendelse til 2 gyllebeholdere med en samlet kapacitet på 2.200 m³. Disse tanke er overdækket.

Der ønskes opført en ny gylletank på 4.305 m³ med overdækning. Etablering af tanken er erhvervsmæssig nødvendig, idet det sker for at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet til den producerede gylle, da der med den nuværende kapacitet er behov for at leje flere tanke. Med overdækningen reduceres ammoniakfordampning fra den nye beholderoverflade samt hindrer regnvand i tanken.

Derudover ønskes opført 4 fodersiloer med en højde på 10,3 m og en diameter på 4,3 m. Opførelse af siloerne betragtet ligeledes som erhvervsmæssigt nødvendigt, da der skiftes fra hjemmeblanding til færdigfoder på ejendommen, og der i den forbindelse bliver behov for siloerne til løbende levering af færdigfoder. Da siloerne opføres imellem 2 bygninger, og i umiddelbar tilknytning til en eksisterende foderlade, og da der på den anden side af foderladen ligger 3 amerikanersiloer, som er mere end 12 m høje, vurderes siloerne ikke at påvirke det omkringliggende landskab væsentligt.

Ejendommen udgøres af et 4-længet gårdkompleks, hvor driftsbygningerne tidligere har været anvendt til grise og i dag anvendes til oplag. De er imidlertid nu i så dårlig stand, at de frem for at blive renoveret ønskes nedrevet for så at kunne genopbygge dem.

Det er ønsket at genopbygge dem i samme materialer og dimensioner, så gårdrummet bevares, og bygningerne fortsat kan anvendes i driften.

Ud af de ansøgte i dette tillæg er det kun gylletanken, der vil kunne have en påvirkning af det landskabelige og bidrage med en begrænset forøgelse af ammoniakfordampningen fra ejendommen. [Fodersiloerne placeres, som tidligere nævnt, mellem eksisterende bygninger.](#)

Et bygningsrids for ejendommen ses nedenfor:



Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift og dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse af støj, støv, lugt eller færdsel til og fra husdyrbruget mv.

Lugt

Lugtgenekriterierne er overholdt i nuværende godkendelse. En ny gylletank bidrager ikke til forøget lugt fra ejendommen.

Trafik, støj og støv

Med den øgede opbevaringskapacitet, skal der transporteres færre læs til eksterne tanke. [Fodersiloerne giver ikke anledning til hverken øgede eller færre kørsler i forhold til den nuværende drift. Der vil være ca. 1 transport ugentligt til påfyldning af siloerne.](#)

Landskab

Den nye gyllebeholder etableres i tilknytning til ejendommens produktionsbygninger og eksisterende gyllebeholdere. [Fodersiloerne placeres mellem de eksisterende bygninger, nord for foderladen.](#)

Overdækningen har en højde på ca. 6,6 m og sidehøjden af tank over jord bliver ca. 1,5-2 m. Da området er stærkt kuperet, vil beholderen ikke være markant i landskabet, idet den bygges ind i det eksisterende terræn. [Fodersiloerne placeres mellem de eksisterende bygninger, og de eksisterende amerikanersiloer, og vil derfor være næsten skjult fra alle sider.](#)

Overdækningen af de eksisterende tanke er af kommunen vurderet som en bagatel.

Husdyrbruget og det ansøgte

I dette kapitel redegøres der for det ansøgte, husdyrbrugets indretning og drift samt beliggenhed i forhold til omgivelserne.

Der redegøres desuden for husdyrbrugets ammoniak- og lugtemission, herunder påvirkninger af natur og naboer og for øvrige eventuelle påvirkninger med støj, støv, lys, skadedyr, transport, affald og ressourcer.

Indretning og drift af anlæg

Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion

Nuværende drift

Den nuværende drift på ejendommen er en produktion af søer med smågrise,

Produktionen foregår i eksisterende stalde med et produktionsareal på 3.420 m². Gyllen opbevares i 2 gylletanke med en samlet kapacitet på 2.200 m³ samt 2 lejede tanke på i alt 2.050 m³.

Ansøgt drift

Der søges om følgende fysiske ændringer af husdyrbruget:

- Opførelse af ny gylletank på 4.305 m³ med overdækning.
- Opførelse af 4 fodersiloer med en højde på 10,3 m og 4,3 m i diameter

8-års drift

Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori 3 natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget i såvel den nuværende drift som 8-års driften.

Det nuværende tilladte produktionsareal er øget med 56 m² i forhold til 8-års drift.

Lagertanke til husdyrgødning er øget med 4.305 m³.

Oversigt over 8-årsdriften, nudriften og den ansøgte drift fremgår af nedenstående skema:

Produktionstilladelse	8-års drift	Nudriften	Ansøgt drift
Søer, årssøer	1.113	3.365	3.365
Smågrise	-	56	56
Polte (7-31 kg)/ karantæne	225 stk. /år	-	-
Produktionsareal (m ²)		3.420	3.420

Produktionsareal i 8-årsdrift, Nu- driften og den ansøgte drift

*I forbindelse med ændringen af husdyrbrugloven er det ikke længere antallet af dyr der godkendes, men derimod det areal dyrene står opstaldet på.

Gødningsopbevaringsanlæg

I de anvendte staldsystemer produceres der gylle.

Gylletank	Adresse	Overdækning	Opførselsår	Kapacitet, m ³
Gyllebeholder 1	Ringstedvej 260	Naturligt flydelag	1986	1240
Gyllebeholder 2	Ringstedvej 260	Naturligt flydelag	1991	960
Gyllekælder	Ringstedvej 260	-	-	700
Gyllebeholder, lejet	Gl. Skovvej 63, 4390 Vipperød	-	-	¹⁾ 1500 – 600 = 900
Gyllebeholder, lejet	Brændholtvej 76, 4350 Ugerløse	-	-	1150
I alt				4950 m³

Oversigt over hidtidig gødningsopbevaring.

Fremadrettet vil der være 1.300 årssøer på ejendommen. Gylletank 1 og 2 bliver overdækket, hvilket sparer 552 m² x 0,7 m 386 m³ i tankene. Også den nye tank overdækkes, hvilket sparer 1.040 m² x 0,7 m 728 m³.

Gødningsproduktion

Gødningsproduktionen er beregnet ud 1.300 årssøer og normtal Århus universitet 2023/2024.

	Årsdyr	Ton gødning	I alt m ³
Kassestier	1.300	1,76	2.288
Løsgående søer	1.0	4,83	6.279
			8.567
Fradrag overdækning			1.114
			7.453

Fremtidig opbevaringskapacitet:

	m ³	
G1	1.240	
G2	960	
G3	4.305	
	6.505	

Med den nye tank vil der være opbevaringskapacitet til 10,5 mdr. Her er ikke inddraget kapacitet i gyllekælder, da der i fremtiden kan komme krav om hyppig udslusning fra eksisterende stalde. Der er heller ikke inddraget, at en stor del af gyllen placeres på frøgræs og vinterrapsmarker i efteråret.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde


Der etableres en gylletank med teltoverdækning. Tanken etableres ca. 15 m fra eksisterende maskinhus og 10 m fra eksisterende gyllebeholdere. Der anlægges en vej omkring tanken. Underkant af beholder opføres i kote 63,25. Der vil i forbindelse med opførelse af tanken være behov for at udføre en del terrænregulering. Tankens højde over terræn bliver jf. bilag med nord/syd snit mellem 1,5-2 m. Den opgravede jord vil i videst muligt omfang blive genanvendt til opbygning omkring tanken og vejen. Evt. overskydende jord vil blive spredt ud på de omkringliggende landbrugsarealer.

Teltoverdækningen etableres i grå armeret PVC-folie.

Teltoverdækningen på tanken bliver ca. 6,6 m



Derudover opføres 4 fodersiloer på ejendommen. Siloerne placeres nord for den eksisterende foderlade.

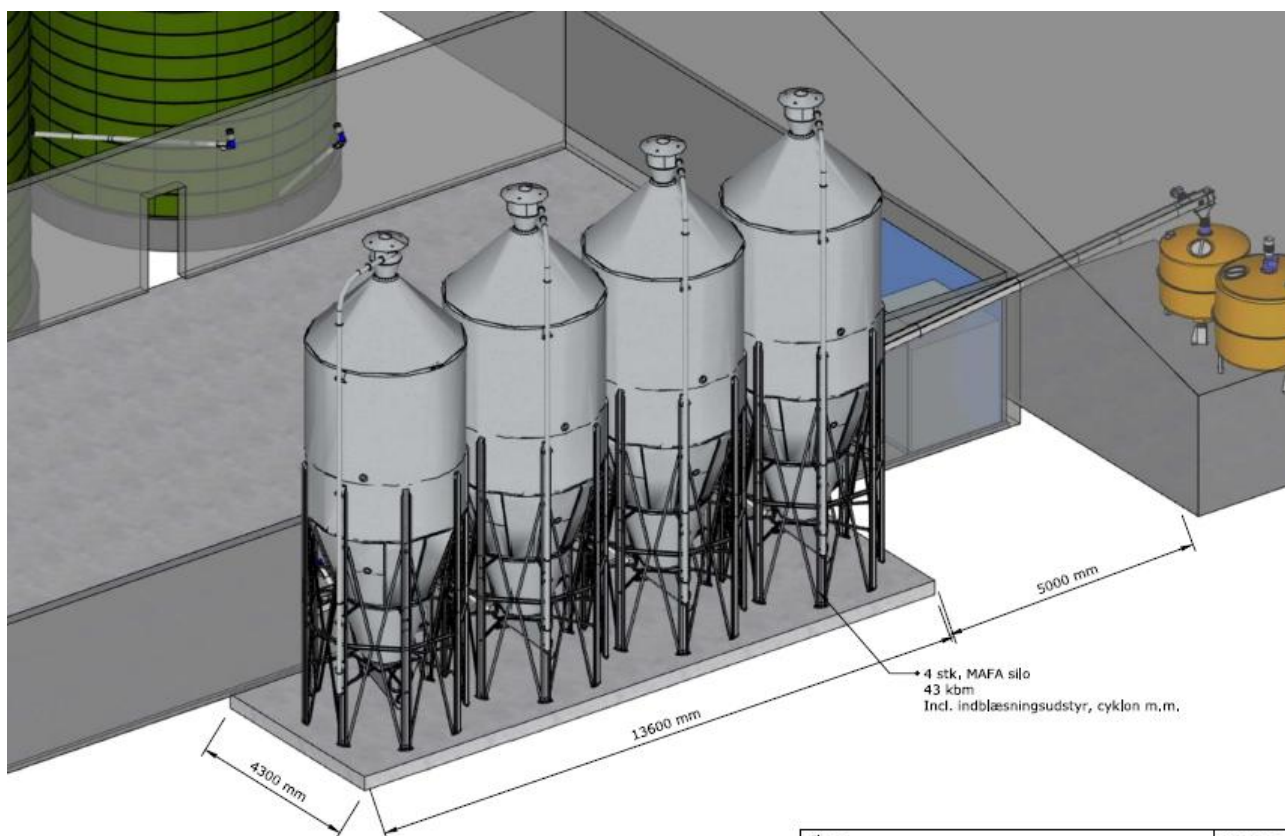

Erhvervsmæssig nødvendighed

Den ansøgte nye tank med overdækning er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Pt. er der behov for at leje flere tanke for at have tilstrækkelig kapacitet. Ved at bygge denne tank, vil der ikke være behov for at skulle transportere gyllen langt til eksterne tanke. Overdækningen være en miljømæssig gevinst, idet der vanskeligt opretholdes et stabilt flydelag på en tank med denne diameter. Teltoverdækningen sikrer desuden, at der udledes mindre methan.

Fodersiloerne skal anvendes til færdigfoder, da det ønskes at skifte fra hjemmeblanderi til færdigfoder. Faciliteterne til hjemmeblanding i foderladen er udslidte, så alternativet til opførelse af færdigfodersiloer er at renovere/ombygge foderladen, hvilket er meget bekosteligt og uproportionalt. På baggrund heraf vurderes færdigfodersiloerne at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift.

Tanken, overdækningen og fodersiloerne er ikke usædvanligt eller har industriel karakter, og tiltaget knytter sig alene til driften på denne ejendom.

Tanken og fodersiloerne ligger i tilknytning til ejendommens øvrige produktionsanlæg.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ikke relevant

Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed

Farve og arkitektonisk udtryk

Tanken opføres i grå betonelementer. Teltoverdækningen etableres i grå armeret PVC-folie.

Den maksimale højde bliver ca. 8,6 m over terræn.



Højdekurver fra arealinfo. Indtegning af beholder ikke målfast.

Fodersiloerne opføres i lysegrå glasfiber. Siloernes højde er 10,3 m og diameteren er 4,3 m.



Siloernes placering umiddelbart nord for foderladen, mellem eksisterende bygninger.

Landskabs- og planmæssige forhold

Ejendommen er lokaliseret i Holbæk kommune og er beliggende i landzone i det åbne land.

Landskab (uddrag fra tidligere miljøgodkendelse)

Kommuneplanens udpegninger

Ejendommen er beliggende inden for et område, der i Kommuneplanen 2017 er udpeget som; Bevaringsværdigt landskab, geologisk interesseområde, grønt danmarkskort, naturbeskyttelsesområde, værdifuldt kulturmiljø omkring Galge overdrev, område hvor skovrejsning er uønsket samt landskabsplanens område 30, Maglesø der beskrives som et stærkt kuperet område.

Landskabet omkring ejendommen

Ejendommen ligger i et område, der er stærkt kuperet. Der er meget lidt bebyggelse i området, hvor huse og gårde ligger spredt. Der er en del plantninger, både skov, læhegn og andre mindre plantninger. Området opleves derfor både åbent og intimt på samme tid.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Den nye beholders [samt fodersiloernes](#) placering i forhold til beskyttelseslinjer er opsummeret i nedenstående tabel.

Beskyttelseslinje	Ligger det ansøgte indenfor beskyttelsen		
	Nej	Ja	Delvis
Søbeskyttelseslinje	☒	☐	☐
Åbeskyttelseslinje	☒	☐	☐
Skovbyggelinje	☐	☒	☐
Kirkebyggelinje	☒	☐	☐
Klitfredning	☒	☐	☐
Strandbeskyttelseslinje	☒	☐	☐
Kystnærhedszone	☒	☐	☐
Fortidsmindebeskyttelseslinje	☒	☐	☐
Beskyttelse sten- og jorddiger	☒	☐	☐

Bygge- og beskyttelseslinjer

Den nye beholder [og fodersiloerne](#) ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.

Hele ejendommen ligger indenfor arealfredning fra 1973 om arealer i Brorfelde. Opførelse af tanken kræver en tilkendegivelse fra Fredningsnævnet.

Fredede områder	Sammenfald med byggefelt ja/nej
Fredede områder	Ja
Kulturarvsarealer	Nej

Byggefeltets sammenfald med fredede områder

Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold

Den nye gylletank [og fodersiloerne](#) er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrug, og opføres i tæt tilknytning til det øvrige anlæg. Holbæk kommune har tidligere vurderet, at på trods af, at bygningerne ligger på en bakke, så er bygningerne opført på en sådan måde, at de ikke er væsentligt synlige fra det omkringliggende landskab.

Da gylletanken bliver opført i tilknytning til det øvrige anlæg og vil blive indpasset i terrænet, er det vurderingen at tanken ikke vil få væsentlig betydning for landskabsoplevelsen.

Tanken etableres, så den bliver mindst synlig i landskabet. Det medfører at der laves terrænregulering, så der graves ind i terrænet. Den afgravede jord vil i videst omfang blive genanvendt omkring tankene og den kommende vej. Øvrigt overskydende muldjord vil blive spredt ud på de omkringliggende landbrugsarealer i et lag på maks 0,3 m. [Fodersiloerne placeres mellem eksisterende bygninger og vil ligeledes ikke påvirke landskabet visuelt.](#)

Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)

Afstandene til de i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller. Kravene jf. §§ 6 og 7 har karakter af forbudszone. Afstandskravene i § 8 skal overholdes ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening. Der er dog mulighed for at give dispensation ved manglende overholdelse.

Forbudszoner jf. husdyrbrugsloven § 6			
	Afstandskrav	Placering	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Sommerhusområde, Borup	Ca. 1,1 km
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, til blandet bolig -og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc.	50 m	Søndersted, boligområde	Ca. 2,9 m
Nabobeboelse	50 m	Bakkevej 32	Ca. 478 m
Forbudszoner jf. husdyrbrugsloven § 7			
Afstand til kategori 1-natur	Min. 10 m	Ca. 5 km	
Afstand til kategori 2-natur	Min. 10 m	Ca. 548 m km	

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 8		
	Afstandskrav*	Afstand m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25 m	260
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50 m	>50
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15 m	114
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15 m	445
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25 m	ukendt
Beboelse på samme ejendom	Min. 15 m	125
Naboskel	Min. 30 m	205
Afstandskrav nyetablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning § 8		
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 100 m	114 sø mod syd

Afstandskrav nyt byggeri/nye opbevaringsanlæg

*Afstandskravene gælder kun etablering, samt udvidelser og ændringer der medfører forøget forurening.

Husdyrbrugets ammoniakemission

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)			
Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3450,7	316,4	3767,0
Nudrift	3450,7	216,9	3667,6
8 års-drift	3604,5	216,9	3821,4

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt udgør 3.767 kg NH₃-N/ha/år.

Beliggenhed i forhold til natur

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for, hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur med ammoniak. I husdyrgodkendelse.dk beregnes, hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission, der afsættes på omkringliggende ammoniakfølsom natur.

Ammoniakemissionen bliver 99,4 kg højere end i nu-drift.

De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur samt øvrig natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 1 natur

Kategori-1 natur er ammoniakfølsom natur beliggende indenfor internationale naturbeskyttelses-områder (Natura 2000 områder). Det er de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og som Naturstyrelsen har kortlagt. Kategori 1 natur omfatter også heder og overdrev udenfor Natura 2000 områder, der er § 3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Nærmeste kategori 1 ligger 4,5 km fra anlægget og bliver således ikke påvirket af emissionen fra gylletanken.

Kumulation

Der er ingen kumulation med andre husdyrbrug.

Kategori 2 natur

Kategori-2 natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale natur-beskyttelsesområder. Det drejer sig om højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kat. 2 natur ligger hhv. 548 m mod nord og vest for tanken. Ingen af de 2 områder får en totaldeposition på over 0,4 kg ammoniak fra, hvilket er under husdyrlovens afskæringskriterie på 1,0 kg total deposition af ammoniak /ha/år.

Kategori 3 natur

Kategori-3 natur er ammoniakfølsomme naturområder, der ikke er kategori-1 natur eller kategori-2 natur, og som er heder, moser, overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsom skov.

Der er registreret 3 moser, 2 overdrev og 2 skove, der er kategori 3 natur, i området omkring anlægget. Der er beregnet depositioner til disse naturområder.

Der skal foretage en konkret vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3 natur, hvis merdepositionen er over 1 kg NH₃-N/ha/år.

Der er en maksimal merdeposition i forhold til nudrift på under 1 kg NH₃-N/ha/år på samtlige kat 3 områder både i forhold til nudrift og 8-års drift.

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur

Ud over natur defineret under kategori 1, 2 og 3 skal der foretages en vurdering af merdeposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3 natur).

Nærmeste § 3-natur består af en eng mod vest og 2 søer hhv. mod øst og syd.

Der er ikke merdepositioner på over 1 kg til nogen af naturområderne.

Af tabellen nedenfor ses resultatet af de ammoniak-depositionsregninger, der er gennemført i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er baseret på eksakte afstande og ruheder bestemt for opland og natur.

Samlet emission: **3767,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **-54,3** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **99,5** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Kat 3 mose syd	Kategori 3	Ansøger	0	Mik	0,0	0,0	1,4	▼
Sø øst	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,8	0,0	14,0	▼
Kat 3 mose syv vest 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,5	6,8	▼
Kat 3 Overdrev mod nord 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,6	16,8	▼
Kat 3 skov tilgroet lysåben syd	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	1,1	▼
Kat 3 skov tilgroet lysåben	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	1,1	▼
Eng mod vest 4	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,2	2,3	▼
Eng mod vest 3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,5	3,9	▼
Eng mod vest 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,7	0,9	7,1	▼
Sø mod syd	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,2	0,0	3,2	▼
Sø mod vest	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,1	0,9	▼
Eng mod vest	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,5	4,5	▼
Kat 1 Habitethatur	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Kat 2 Overdrev mod nord,	Kategori 2	Ansøger	0	Mik	0,0	0,0	0,4	▼
Kat 2 Galge overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Mik	0,0	0,0	0,4	▼
Kat 3 Mose mod syd vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mik	0,0	0,5	7,6	▼
Kat 3 Overdrev mod nord	Kategori 3	Ansøger	0	Mik	0,0	0,2	17,3	▼

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

Bilag IV-arter og den danske rødliste

Tilstedeværelsen af eventuelle bilag IV-arter og arter på den danske rødliste er undersøgt via Danmarks Miljøportal, <http://naturdata.miljoportal.dk/>.

Indenfor en radius af 1 km fra ejendommen er der ikke registreret bilag IV-arter.

Der er registreret bakke-jordbær og stinkende krageklo, som begge er rødlistearter, som vist i figur 9.



- Ved etablering af tanken og siloerne ødelægges man ikke levesteder for arterne.
- Arterne er beskyttet via naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom området ikke får en større merbelastning end der er fastsat som acceptabel merdeposition i husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets lugtemission – ikke relevant

Øvrige emissioner og genepåvirkninger

I forbindelse med godkendelsen i 2021 blev der oplyst nedenstående omkring transporter. Det er vurderingen at antallet af gylletransporter til eksterne tanke vil blive reduceret med ca. 57 tansporter, idet der bliver større opbevaringskapacitet hjemme, og mere gylle kan pumpes direkte ud til udsprængningsarealer.

Transporttype	Ca. antal læs pr. år	Periode, ca.	
	Ansøgt	Tidspunkt	Hyppighed
Lastbil:			
Levering fodermidler	52	06-19	1 gang pr. måned, uændret
Smågrise afhentning	52	06-19	1 gang pr uge, uændret
Olie, dyr til slagt, diverse	150	06-19	Efter behov, 3 gange pr uge, ændret
Døde dyr	100	06-19	Efter behov, 2 gange pr uge
Gylle	100	06-22	I forår og efterår,
Traktor:			
Korn til foder	130	06-24	I høst
Halm	30	06-24	I høst, uændret

Tabel 9. Transporter

Ud over ovennævnte vil der være almindelig kørsel koblet til landbrugsdrift, fx servicevogne.

Reststoffer, affald og naturressourcer

BAT- ammoniak

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening og forbrug fra husdyranlæg.

BAT kravet, hvad angår ammoniak, indtræder ved en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3N pr år. BAT-niveauet er lovbestemt og skal sikre, at ammoniakemissionen fra husdyrbrugets staldanlæg er på et niveau, der svarer til, at der er valgt staldsystemer og/eller teknologi, der er blandt de bedste tilgængelige til at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening og forbrug fra husdyranlæg.

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af nedenstående tabel.

Både nuværende og ansøgt produktion overholder BAT-kravet. Den nye gylletank har ikke indflydelse på BAT-kravet. Derfor er overdækningen af tankene reelt et frivilligt tiltag, men som kan bruges for at reducere ammoniakpåvirkningen af naturområder.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3451	633	4083
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3451	316	3767
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	316
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

Grænseoverskridende virkninger – ikke relevant

Miljøkonsekvensvurdering- ikke relevant

Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget – ikke relevant

Konklusion

Projektet omfatter opførelse af en ny gylletank med teltoverdækning [samt 4 fodersiloer](#). Tanken [og siloerne](#) opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Derudover overdækkes 2 eksisterende tanke.

Det vurderes, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforligneligt med hensynet til omgivelserne.

Bilag 5. Udpegningsgrundlag nærmeste Natura 2000 område

Natura 2000-plan 2022-2027
Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å
Natura 2000-område nr. 156
Habitatområde H137
Fuglebeskyttelsesområde F117

Områdets udpegningsgrundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 137		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Avneknippemose* (7210)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
	Arter:	
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Pigmerling (1149)	Stor vandsalamander (1166)
	Odde (1355)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Naturtyperne kildevæld (7220), bøg på mor (9110) og bøg på kalk (9150) er ikke tilstede i habitatområde H137. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 117		
Fugle:	Havørn (Y)	Engsnarre (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Bilag 6. Samtlige gældende vilkår

Samtlige gældende vilkår fra § 16a hovedgodkendelsen af 26.02.2021 samt dette tillæg.

Generelle vilkår

1. Godkendelsen og tillægget omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter vedrørende husdyrbruget på ejendommen Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse.
2. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger og beskrivelser, der fremgår af ansøgningen nr. 217851 (hovedgodkendelsen) og nr. 245984 (tillægsgodkendelsen).
3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Nye bygninger

4. Der kan etableres en ny gyllebeholder (gyllebeholder 3) med teltoverdækning, som vist på bilag 1. Gyllebeholderen skal opføres som anført i Miljøstyrelsens vejledende byggeblad for gyllebeholdere, Vejledning nr. 13, 2015.
5. Der kan etableres 4 fodersiloer med en højde på 10,3 m, som vist på bilag 3.

Produktionsareal og dyrehold

6. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema, og produktionsarealet må samlet set ikke overstige 3.420 m²:

Staldafsnit	Dyregruppe	Gulvsystem	Produktions-areal, m ²
1. Farestald	Søer, diegivende	Kassestier, delvis Spaltegulv	1.056
2. Løbe-/drægtighedsstald	Søer, diegivende	Kassestier, delvist spaltegulv	124
2. Løbe-/drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvist spaltegulv	1.987
3. Drægtigheds-stald	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvist spaltegulv	197
4A. Klimacontainer	Smågrise	To-klimastald, delvist spaltegulv	28

4B. Klimacontainer	Smågrise	To-klimastald, delvist spaltegulv	28
I alt		3.420	

7. De forskellige staldafsnit skal anvendes til de dyregrupper og med de gulvtyper, der fremgår af tabellen i vilkår 4.

Husdyrgødning

8. Husdyrgødningen skal opbevares i følgende lagre på ejendommen:

Tabel 1. Opbevaringsanlæg.

Navn	Overfladeareal	Kapacitet
Gyllebeholder 1	315 m ²	1240 m ³
Gyllebeholder 2	227 m ²	960 m ³
Gyllekælder	-	700 m ³
Gyllebeholder 3	1040 m ²	4305 m ³
I alt		7205 m ³

9. Alle tre gyllebeholdere (gyllebeholder 1, 2 og 3) skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
10. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Efter endt omrøring eller overpumpning skal teltet lukkes igen umiddelbart efter. Ved flere omrøringer/overpumpninger indenfor samme dag, skal lugerne lukkes efter endt arbejdsdag, dog senest kl. 22:00.
Undtaget fra vilkåret er enkelte dage i forbindelse med udbringning af gylle i forårs- og efterårssæsonen.
11. Skader på teltoverdækningerne skal reparerer inden for en uge efter skaden er opstået.
12. Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skaden er opstået. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
13. Der skal føres en logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

Bygningsanlæg

14. Hytter og folde til frilandsgrisene må kun opsættes på arealer som fremgår af situations-plan bilag 2 – dog ikke tættere end 20 meter til natur beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Hytterne skal fjernes fra arealet senest 3 måneder efter de ikke længere er i brug.
15. Hytter til frilandsgrisene skal opføres i materialer, som er ikke reflekterende.
16. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under tilbørligt hensyn til omgivelserne.
17. Det skal sikres, at der til stadighed rådes over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle. Den tilstrækkelige kapacitet kan ske ved afsætning af gylle til biogasanlæg, ved etablering af tilstrækkelig kapacitet på husdyrbruget eller ved skriftlige aftaler om opbevaring af gylle på andre ejendomme. Se egenkontrollvilkår 24.

Lugt fra husdyrbruget

18. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene – det vil sige som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr. Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne. Se krav til driftsprocedure i egenkontrollvilkår 24.
19. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

Andre gener fra husdyrbruget

20. Ejendommen skal indrettes, så der ikke opstår væsentlige støv- og støjgener for omkringliggende nabobeboelser, bymæssig bebyggelse eller virksomheder.
21. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved beboers opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	4 timer

Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsbedriften på ejendommens bygningsparcel, det vil sige ikke støj fra for eksempel markdriften.

Maksimalt fire gange om året kan det accepteres, at den maksimale støjgrænse overskrides i aften- eller nattetimerne i forbindelse med udbringning af husdyrgødning og høst.

Såfremt kommunen bestemmer, at overholdelse af grænseværdierne for støj skal dokumenteres, skal målinger/beregninger udføres efter gældende vejledninger. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/-institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

22. Udendørs belysning og lys fra stalde må ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og trafikken på nærliggende veje. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lysgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal gennemføres hjælpende foranstaltninger.

23. Der skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

24. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Se egenkontrolvilkår 24.

25. Hvis der opstår væsentlige gener for omgivelserne med skadedyr (rotter og fluer) kan kommunen meddele påbud om bekæmpelse og gennemførsel af forebyggelse. Se egenkontrolvilkår 24.

Affald og ressourcer

26. *Vilkår 18 i miljøgodkendelsen fra 26.02.2021 udgår og erstattes af følgende.*

På ejendommen skal der foretages kildesortering af affald, som er i overensstemmelse

med affaldsbekendtgørelsen. Der skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højst oplagres et år på husdyrbruget.

27. Vand- og elforbrug skal aflæses og registreres i driftsjournal en gang i kvartalet. Driftsjournal skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende, se egenkontrolvilkår 24.
28. Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
29. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ventilationssystemet skal rengøres ved hvert holdskifte. Der skal udarbejdes skriftlig driftsprocedure med beskrivelse af, hvor ofte rengøringen af stald-afsnit og ventilation foretages. Driftsproceduren skal løbende holdes opdateret (egenkontrolvilkår 24) og kunne fremvises på forlangende.
30. Der skal føres logbog/driftsjournal for alle reparationer og eftersyn af ventilationsanlægget med notering af dato for udført arbejde, se egenkontrolvilkår 24.

Driftsforstyrrelser og uheld, samt egenkontrol

31. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal også omhandle uheld i forbindelse med transport af gylle fra ejendommen. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Planen skal senest fra ansættelses start også foreligge på det sprog, hvormed kommunikation med ansatte og andre tilknyttet bedriften forgår på.
32. Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: -
Driftsprocedure med beskrivelse af hvor ofte rengøring af staldafsnit og ventilationsanlæg foretages, jf. vilkår 10 og 21.
 - Kvittering for reparation og eftersyn af ventilationsanlæg, jf. vilkår 22.
 - Kvartalsvis registrering af vand- og elforbrug, jf. vilkår 19
 - Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald, jf. vilkår 18.
 - Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse, jf. vilkår 16 og 17.
 - Lagerregnskab for husdyrgødning, jf. generelle regler og vilkår 9.

Logbog/produktionskontrol, samt øvrig dokumentation skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Ved tilsyn skal kommunen desuden have adgang til egenkontrolrapport for de foregående fem år.

Ophør

33. Ved produktionsophør på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester, og gyllebeholder tømmes og rengøres. Beholdere til opbevaring af husdyrgødning, som er omfattet af krav om beholderkontrol, skal afmeldes til kommunen, hvis de afmeldes beholder-kontrol.